

FLEXIBEL PU®

MATERIAL: Polyester-polyuretanrör, insidan är mjuk, med en inbyggd hård PVC-spiral.

KÄNNETECKEN: En mycket lätt och oerhört flexibel slang med god draghållfasthet och slitstyrka samt utmärkt spänst.

KEMISK MOTSTÅNDSKRAFT: Motståndskraft mot vatten och neutrala flytande saltlösningar, bränslen, olja och fett, syror och alkaliska lösningar.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: Dammutsugning inom träindustri, flis- och fiberrengöring inom textilindustri, pneumatisk transport av material. Universalslang för luft- och gastransport inom den kemiska industrin och plastindustrin.

ANVÄNDNINGSTEMPERATUR: från -40°C till +90°C

DIAMETER: från 20 till 250 mm

LÄNGD: max. 20m

FÄRG: vit + transparent



TEKNISKA UPPGIFTER					
Dia. mm	Max. Vakuum mbar	Böjradie mm	Namn	Material-tjocklek mm	Längd m
20	352	r=D	PU	0,8	L=20
22	352		PU	0,8	
25	352		PU	0,8	
28	352		PU	0,8	
30	352		PU	0,8	
32	352		PU	0,8	
35	352		PU	0,8	
38	352		PU	0,8	
40	352		PU	0,8	
45	350		PU	0,8	
50	350		PU	0,8	
52	349		PU	0,8	
60	348		PU	0,8	
63	348		PU	0,8	
70	347		PU	0,8	
75	346		PU	0,8	
80	346		PU	0,8	
90	345		PU	0,8	
100	344		PU	0,8	
110	343		PU	0,8	
120	342		PU	0,8	
125	342		PU	0,8	
130	342		PU	0,8	
140	341		PU	0,8	
150	340		PU	0,8	
160	340		PU	0,8	
170	340		PU	0,8	
180	339		PU	0,8	
190	339		PU	0,8	
200	338		PU	0,8	
250	336		PU	0,8	

Fler utformningar och diametrar kan fås på begäran.

De tekniska uppgifterna utgår ifrån +20°C

FLEXIBEL PP®

MATERIAL: Mjuk PVC med inbyggd hård PVC-spiral.

Insidan är mjuk, utsidan är gängad.

Uppsugning vid sandning/malning och svetsning:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: Dammutsugning inom träindustri, uppsugning av flis, fiberrengöring inom textilindustri etc.

ANVÄNDNINGSTEMPERATUR: från +10°C till +60°C


DIAMETER: från 20 till 250 mm

LÄNGD: max. 20 m

FÄRG: vit + transparent

Fler utformningar och diametrar kan fås på begäran.

De tekniska uppgifterna utgår ifrån +20°C

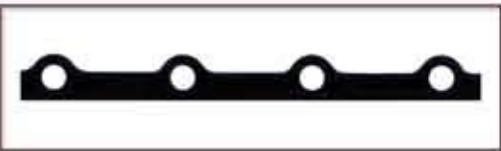

TEKNISKA UPPGIFTER					
Dia. mm	Max. Vakuum mbar	Böjradie mm	Namn	Material-tjocklek mm	Längd m
20	352	r=D	PP	0,8	L=20
22	352		PP	0,8	
25	352		PP	0,8	
28	352		PP	0,8	
30	352		PP	0,8	
35	352		PP	0,8	
40	352		PP	0,8	
45	350		PP	0,8	
50	350		PP	0,8	
52	349		PP	0,8	
60	348		PP	0,8	
70	347		PP	0,8	
75	346		PP	0,8	
80	346		PP	0,8	
90	345		PP	0,8	
100	344		PP	0,8	
110	343		PP	0,8	
120	342		PP	0,8	
125	342		PP	0,8	
130	342		PP	0,8	
140	341		PP	0,8	
150	340		PP	0,8	
160	340		PP	0,8	
170	340		PP	0,8	
180	339		PP	0,8	
190	339		PP	0,8	
200	338		PP	0,8	
250	336		PP	0,8	

DEC International®

World Marketing Headquarter

P.O. Box 35, * NL - 7500 AA Enschede

Tfn.: +31 (0)53 430 26 75 * Fax: + 31 (0) 53 430 26 85

sales@decinternational.com * www.decinternational.com



UTNYTTJA ALLA FÖRDELAR MED VÅRA UNIKA, FLEXIBLA UPPSUGNINGSSLANGAR: CLEANDEC®

UPPSUGNING VID SANDNING/MALNING OCH SVETSNING:

- * Uppsugning av damm och partiklar på själva verktyget
- * Uppsugning av svetsångor på själva verktyget

UPPSUGNING AV:

- * Damm och partiklar
- * Svetsångor
- * Avgaser
- * Lösningsmedel
- * Gaser och odörer



sales@decinternational.com www.decinternational.com



SLANGARNA TILL ALLA SORTERS UTSUG VID METALLBEARBETNING, SVETSNING MM. Cleandec®

WELDEC® Lätta och mycket flexibla PVC-överdragna slangar

MATERIAL (TVÅ MÖJLIGHETER):
* PVC-slang med polyestertyg.
* PVC-slang med glasfiberväv.

FÄRG:
Grå, svart, vit (fler färger finns på begäran)

ENSKILDA LÄNGDER:
1,2, 3, 4, 5, 10 m

ANVÄNDNINGSTEMPERATUR:
-30°C upp till +80°C

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:
Luftkonditionering, utsugning av luft och svetsångor, avgasutsug från reparationsverkstäder.

EGENSKAPER:
Utmärkt flexibilitet, lättkomprimerad, självsläckande.

KLASSIFIKATIONER:
Polyestertyg - tyska DIN 4102-1 klass B2
- svenskt typgodkännande BBR
Glasfiberväv- franskt NF P 92-503 klass M1
- svenskt typgodkännande BBR
- UK BS476 – del 6, 7 och 20

Fler utformningar och diametrar kan fås på begäran.
De tekniska uppgifterna utgår ifrån +20°C



TEKNISKA UPPGIFTER

Artikel-kod	Dia. mm	Max. Vakuum mbar	Böjradie mm	Material-tjocklek mm	Längd m
DG122Ø and DG222Ø range	82	163	r=D	0,22	1,2,3,4,5,10
	102	163		0,22	
	127	114		0,22	
	152	85		0,22	
	160	78		0,22	
	165	75		0,22	
	203	53		0,22	
	254	33		0,22	
	508	10		0,22	



FLEXIBEL PU-W®

MATERIAL: Tillverkad i polyester-polyuretan, en kopparklädd stålfjäderspiral är inbyggd i väggen.

KÄNNETECKEN: En mycket lätt och oerhört flexibel slang med god draghållfasthet och slitstyrka samt utmärkt spänst.

KEMISK MOTSTÅNDSKRAFT: Motståndskraft mot vatten och neutrala flytande saltlösningar, bränslen, olja och fett, syror och alkaliska lösningar.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: Särskilda fördelar med denna flexibla slang är den goda slitstyrkan som gör att slangen kan användas för transport av nötande material (dammutsugning, borttagning av flis, metalledar, sand och sten) inom träindustri, mekanisk industri, gruvbranschen etc. Universalslang för luft- och gastransport inom den kemiska industrin och plastindustrin.

ANVÄNDNINGSTEMPERATUR: från -40°C till +90°C
DIAMETER: från 60 mm till 356 mm
LÄNGD: max 10m



Dia. mm	Max. vakuum mbar	Böjradie mm	Namn	Material tjocklek mm	Längd m
60	320	r=D	PU-W	0,5	L=10
76	320		PU-W	0,5	
82	316		PU-W	0,5	
90	312		PU-W	0,5	
102	306		PU-W	0,5	
112	301		PU-W	0,5	
120	298		PU-W	0,5	
127	296		PU-W	0,5	
133	293		PU-W	0,5	
140	291		PU-W	0,5	
152	288		PU-W	0,5	
165	284		PU-W	0,5	
185	279		PU-W	0,5	
203	275		PU-W	0,5	
229	270		PU-W	0,5	
254	266		PU-W	0,5	
280	250		PU-W	0,5	
305	250		PU-W	0,5	
315	240		PU-W	0,5	
356	230		PU-W	0,5	

Fler utformningar och diametrar kan fås på begäran.
De tekniska uppgifterna utgår ifrån +20°C