



# QUADRODEC®

## Quadrodec® Bogen 90° horizontal 220X55 mm

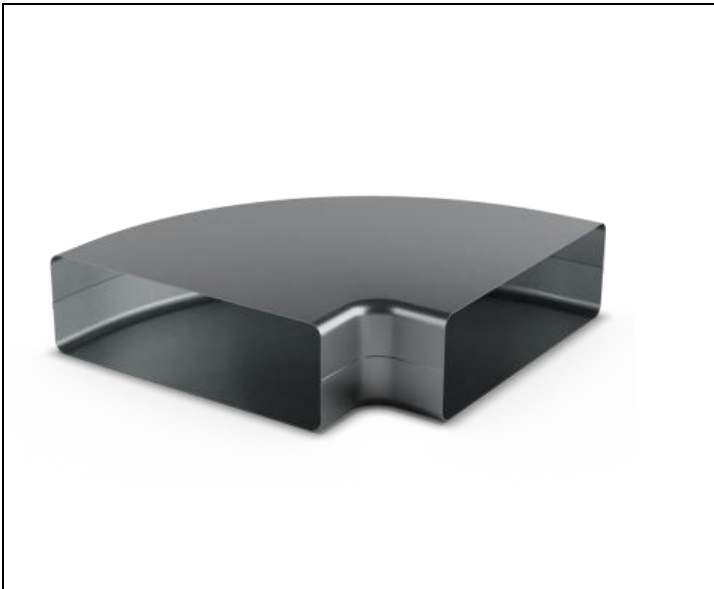

### Maße QDH90FF220X55

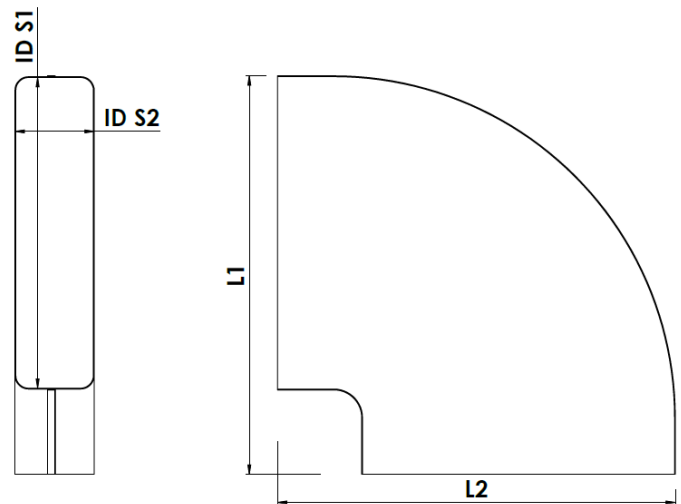

S1	S2	L1	L2
mm	mm	mm	mm
220	55	282.1	282.1
±0,5	±0,5		

### Umschreibung

Nahtgeschweißter Bogen 90° mit Muffe Anschluss (beidseitig).


Material: DX53D, Zink beschichtet 275g/m<sup>2</sup>  
EN ISO 9227:2006

### Klassifikation

Gemäß

EN 13501: Klasse A1  
EN 12237: Dichtheitsklasse D/(ATC2)  
Ansi Ashrae 120-2017: Druckverlust


### Dichtheitsklasse

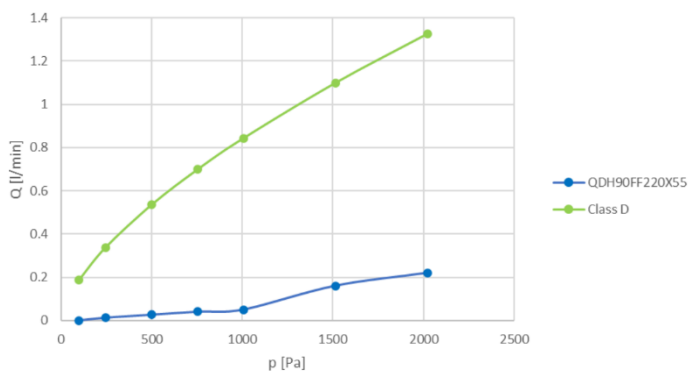

Diese Artikel kann einfach mit unserem patentierten Verbinder verbunden werden **QDCMM220X55**.

Auch lieferbar in 250X80mm.

### Druckverlust

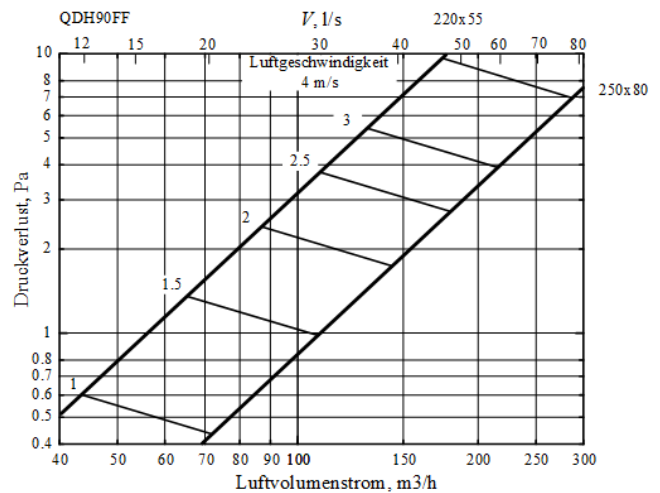

#### HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind gültig ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. DEC INTERNATIONAL behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

#### ACHTUNG:

Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezüglich Temperatur können nicht benützt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und außerhalb der Klimaanlage.

#### WARENZEICHEN:

Das DEC Logo, Quadrodec und DEC International sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dutch Environment Corporation BV in den Niederlanden und / oder anderen Ländern.

#### Einschränkungen im Anwendungsbereich

Die Quadrodec Schläuche sind nicht geeignet für das Abführen von Verbrennungsprodukten ölgeheizter Kessel und offenen Herden. Außerdem sind die Schläuche nicht geeignet für den Transport von Luft mit hoher Konzentration von Säuren und Basen.

