


QUADRODEC®

Quadrodec® rund Reduzierung Ø100mm zu Ø125mm



Bestellcode: QDRCMM100/125

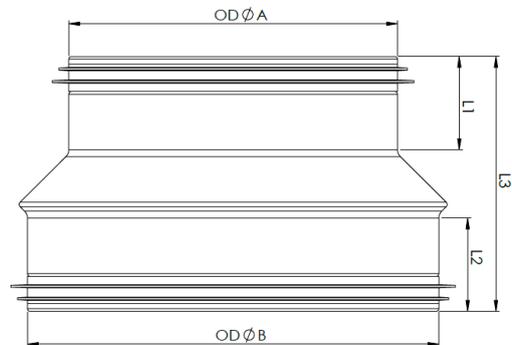

OD ØA	OD ØB	L1	L2	L3
mm	mm	mm	mm	mm
99,3	124,3	28	28	77
-0,5 +0	-0,5 +0			

Umschreibung

Runder Reduzierer Ø100mm zu Ø125mm Anschluss mit EPDM auf beiden Seiten. Universell einsetzbar für alle runden Anschlüsse gleicher Nennweite des Quadrodec-Systems (Ø125mm).


Anschluss: Nippel/Nippel
Material: DX53D, verzinkt 275 g/m²
EN ISO 9227:2006

DEC® Safe Verbindung: EPDM
IEC 60695-2-11:2014 (TÜV)
REACH, ROHs (TÜV)



Klassifikation

Gemäß EN 13501: Klasse A1
Gemäß EN 12237: Dichtheitsklasse D/(ATC2)
Gemäß Ansi Ashrae 120-2017: Druckverlust

Dichtheitsklasse

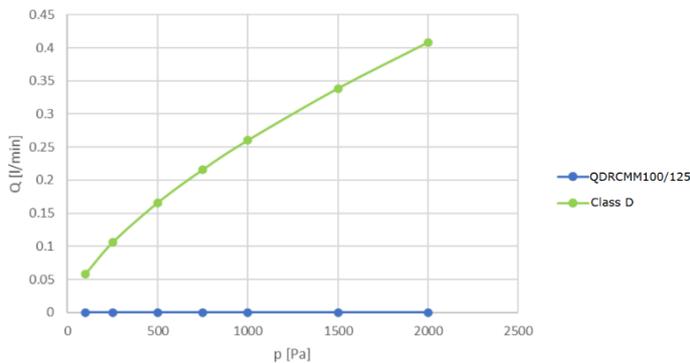

Druckverlust

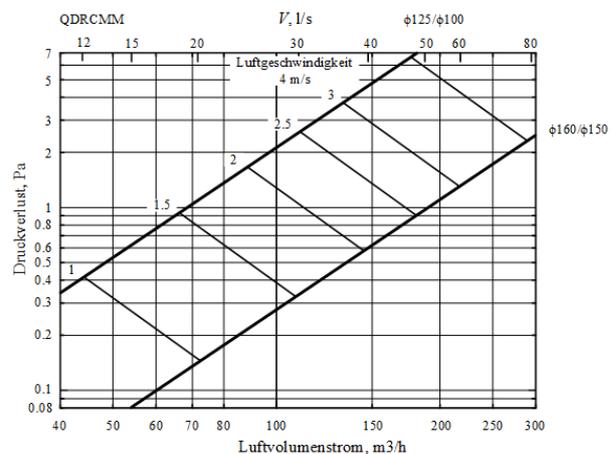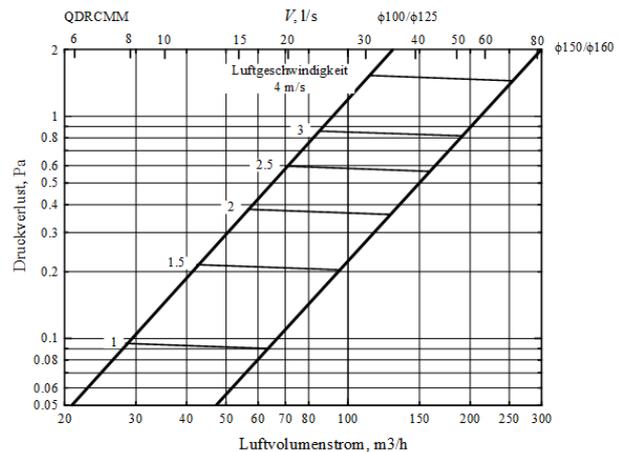

HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind gültig ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. DEC INTERNATIONAL behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

ACHTUNG:

Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezüglich Temperatur können nicht benutzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und außerhalb der Klimaanlage.

WARENZEICHEN:

Das DEC Logo, Quadrodec und DEC International sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dutch Environment Corporation BV in den Niederlanden und / oder anderen Ländern.

Einschränkungen im Anwendungsbereich

Die Quadrodec Schläuche sind nicht geeignet für das Abführen von Verbrennungsprodukten ölgeheizter Kessel und offenen Herden. Außerdem sind die Schläuche nicht geeignet für den Transport von Luft mit hoher Konzentration von Säuren und Basen.

