



D579*

Externes Wetterschutzgitter

LUFTMANAGEMENT SYSTEM

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Rundes Wetterschutzgitter für die Wandmontage



- Für Zuluft und Abluft.
- Mit Stutzen, Klemmfedern und Fliegengitter
- D579*** mit horizontalen Lamellen und 3x3 Fliegengitter
- D579***-L mit 10x10 Fliegengitter
- Material: Rostfreiem Stahl 304/2B.
- Das Gitter wird in einem transparenten Beutel verpackt.
- Mit 2 Schrauben aus rostfreien Stahl und EPDM Gummidichtung.
- Druckverlustbericht B1446

Wichtiger Montagehinweis

Diese Gummidichtung sollte nur mit verwendet werden, wenn die Fassade für den Einbau der Gitter absolut eben ist. Dazu muss die Tropfnase mit angebaut werden. Bei einem Einbau auf unebener Fläche, z. B. Mauerwerk mit Fugen, soll die Abdichtung ohne Gummidichtung erfolgen. Dafür sind die Ränder mit Silicon abzudichten.

Alle 3 Monate sollen die Gitter gereinigt werden, um Verstopfungen zu verhindern!

Wichtiger Hinweis: Obwohl die Lamelle aus Edelstahl 304/2B besteht; Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wie Luftverschmutzung, Regen, Industrie, Verkehr, Klima (z. B. Meeresgebiet), verwendete Baumaterialien (z. B. für die Wand), Temperatureinflüsse und mögliche chemische Reaktionen, die durch die oben genannten Faktoren verursacht werden, ist das Material dieser Jalousie nicht frei von Schadstoffen mögliche Korrosion.

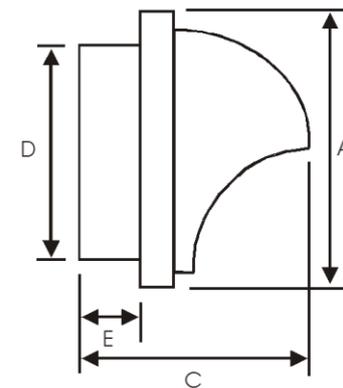

Code	Type mm	D(dia) mm	A(dia) mm	C mm	E mm	Q M ³ /h	Gewicht Gr.
D579311	100	095	150	125	42	60	190
D579611	125	120	190	145	48	80	326
D579811	150	145	210	165	55	125	420
D579911	160	155	210	165	55	135	408
D579918	180	178	270	205	60	175	690
D579211	200	198	270	205	60	225	698

Airflow (Q) selected by Veff = 4m/sec.

Code	Gewicht Gr.
D579311-L	184
D579611-L	310
D579811-L	386
D579911-L	396
D579918-L	614
D579211-L	660


Typ: D579*11



Typ: D579*11-L



Das Tropfnase ist am unteren Rand des Produktes zu installieren, um die Wand vor Wasserzeichen zu schützen.



HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind gültig ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. DEC INTERNATIONAL behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

ACHTUNG:

Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezüglich Temperatur können nicht benutzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und außerhalb der Klimaanlage.

WARENZEICHEN:

Das DEC Logo und DEC International sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dutch Environment Corporation BV in den Niederlanden und / oder anderen Ländern..






D579*

Externes Wetterschutzgitter


LUFTMANAGEMENT SYSTEM

Type: D579*11


Diam. 100

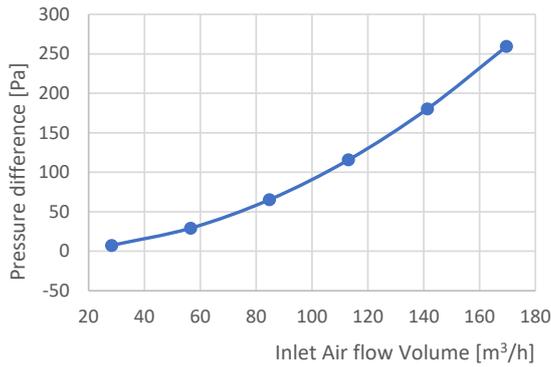


Diam. 100

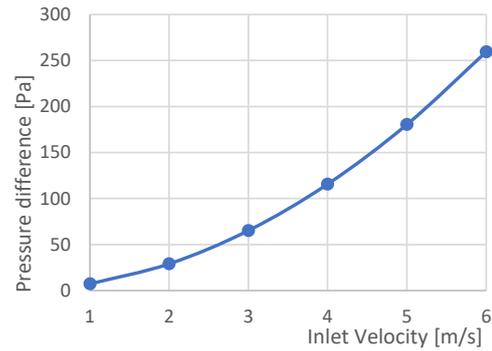


Diam. 125

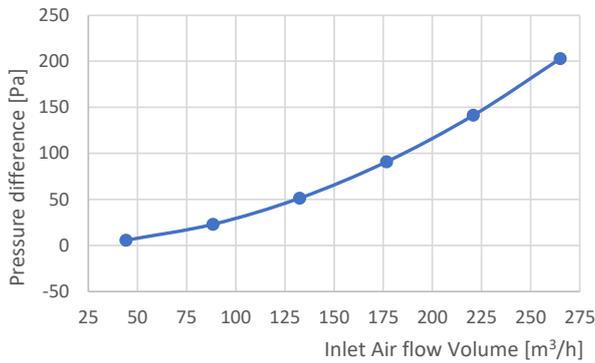


Diam. 125

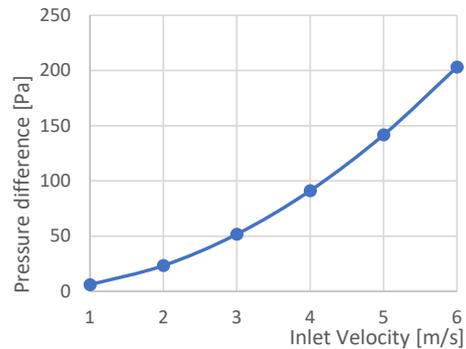

Diam. 150

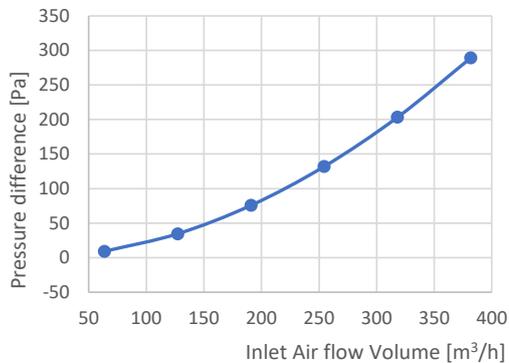

Diam. 150

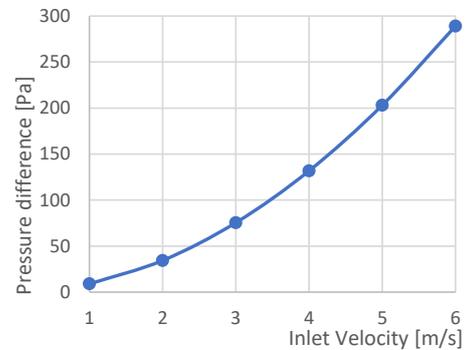

HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind gültig ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. DEC INTERNATIONAL behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

ACHTUNG:

Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezüglich Temperatur können nicht benutzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und außerhalb der Klimaanlage.

WARENZEICHEN:

Das DEC Logo und DEC International sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dutch Environment Corporation BV in den Niederlanden und / oder anderen Ländern..






D579*

Externes Wetterschutzgitter


LUFTMANAGEMENT SYSTEM

Type: D579*11


Diam. 160

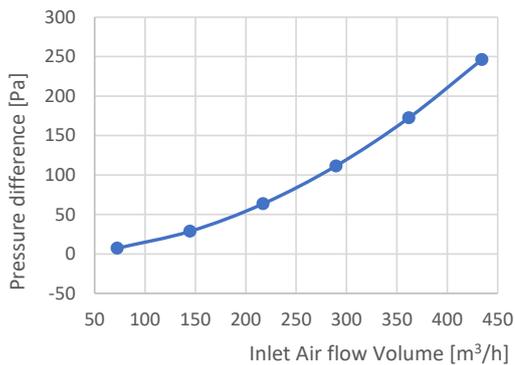


Diam. 160

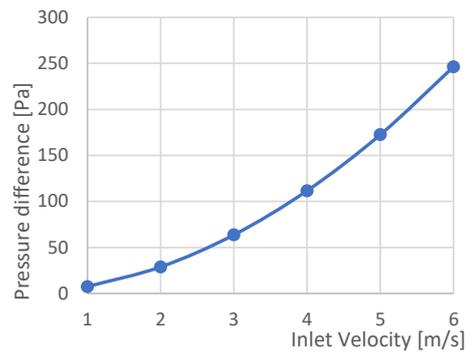


Diam. 180

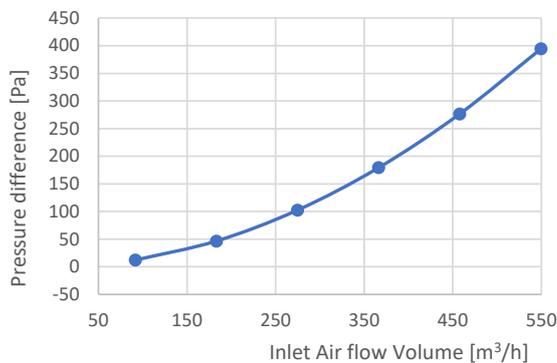


Diam. 180

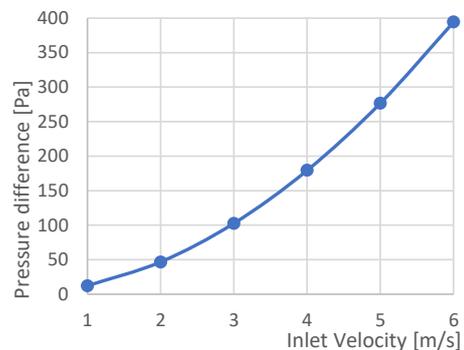

Diam. 200

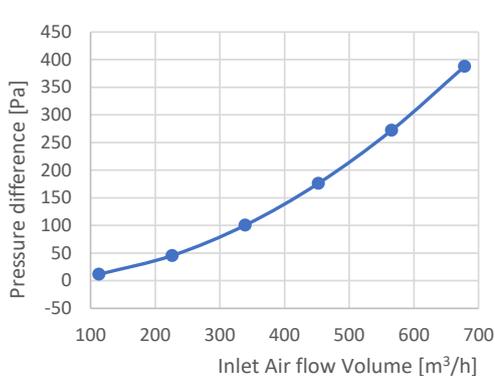

Diam. 200

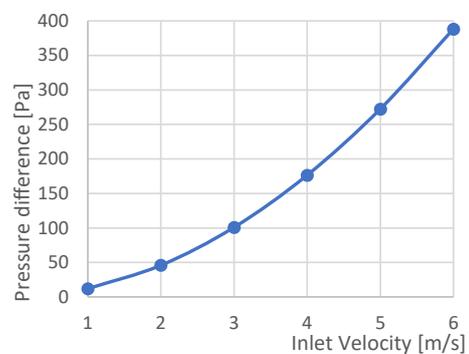

HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind gültig ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. DEC INTERNATIONAL behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

ACHTUNG:

Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezüglich Temperatur können nicht benutzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und außerhalb der Klimaanlage.

WARENZEICHEN:

Das DEC Logo und DEC International sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dutch Environment Corporation BV in den Niederlanden und / oder anderen Ländern..






D579*

Externes Wetterschutzgitter


LUFTMANAGEMENT SYSTEM

Type: D579*11


Diam. 100

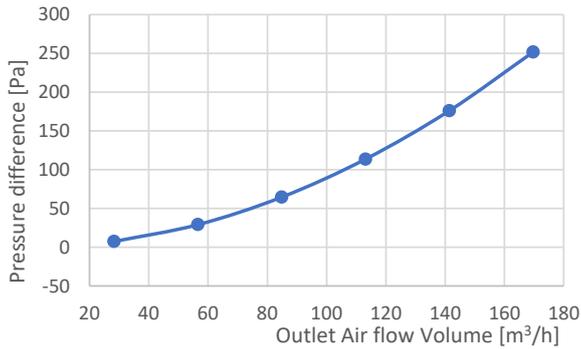


Diam. 100

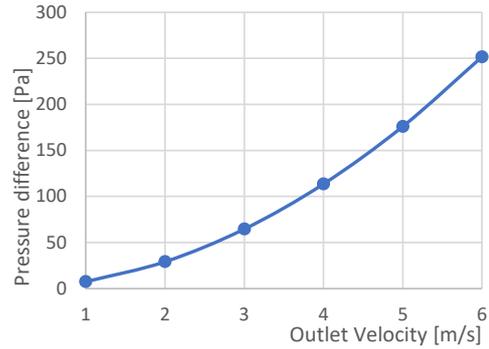


Diam. 125

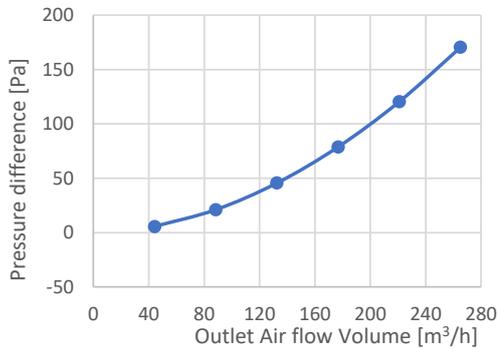


Diam. 125

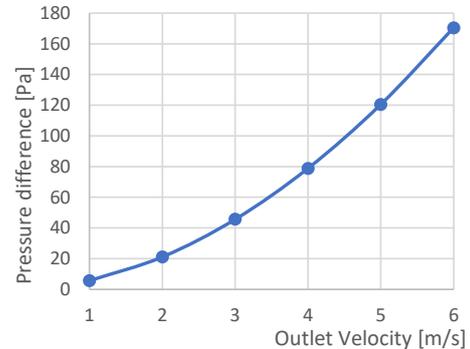

Diam. 150

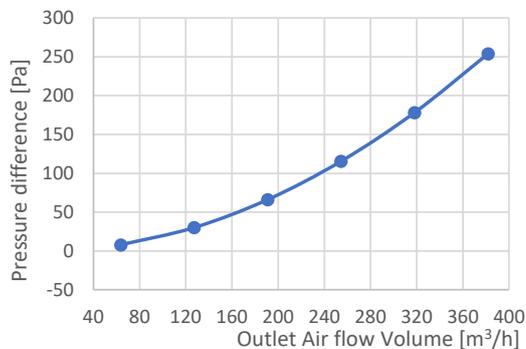

Diam. 150

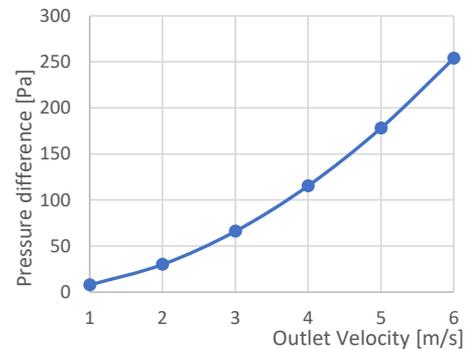

HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind gültig ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. DEC INTERNATIONAL behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

ACHTUNG:

Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezüglich Temperatur können nicht benutzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und außerhalb der Klimaanlage.

WARENZEICHEN:

Das DEC Logo und DEC International sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dutch Environment Corporation BV in den Niederlanden und / oder anderen Ländern..






D579*

Externes Wetterschutzgitter

LUFTMANAGEMENT SYSTEM

Type: D579*11


Diam. 160

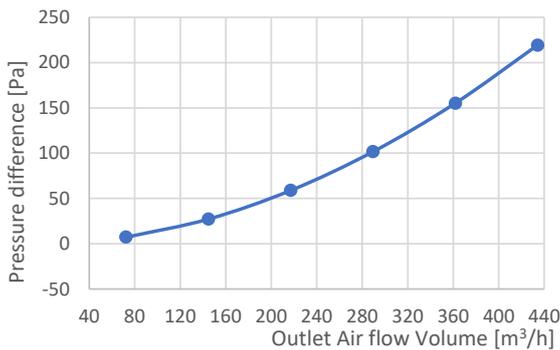


Diam. 160




Diam. 180

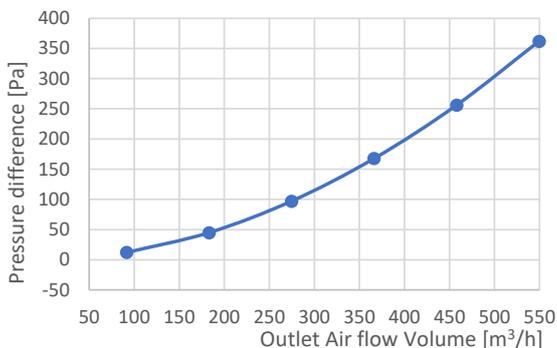


Diam. 180

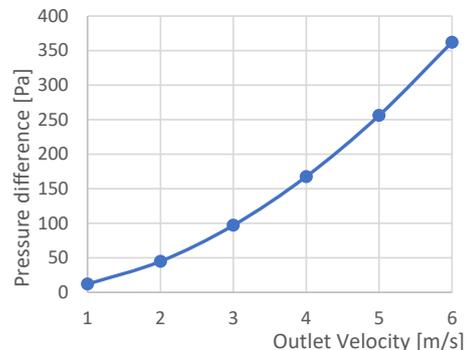

Diam. 200

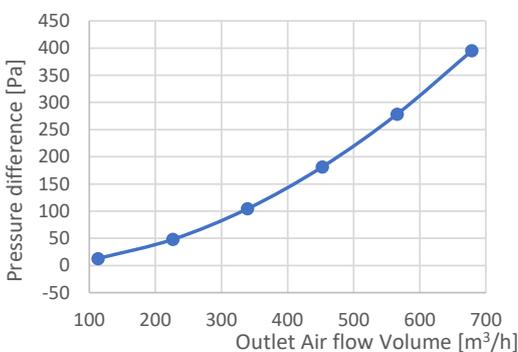

Diam. 200

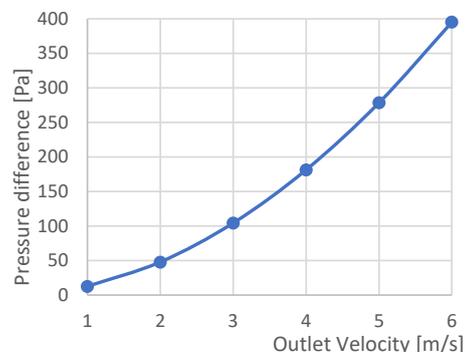

HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind gültig ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. DEC INTERNATIONAL behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

ACHTUNG:

Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezüglich Temperatur können nicht benutzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und außerhalb der Klimaanlage.

WARENZEICHEN:

Das DEC Logo und DEC International sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dutch Environment Corporation BV in den Niederlanden und / oder anderen Ländern..






D579*-L

Externes Wetterschutzgitter


LUFTMANAGEMENT SYSTEM

Type: D579*11-L


Diam. 100

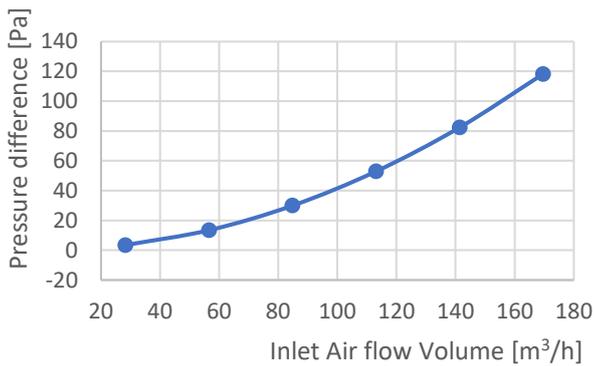


Diam. 100

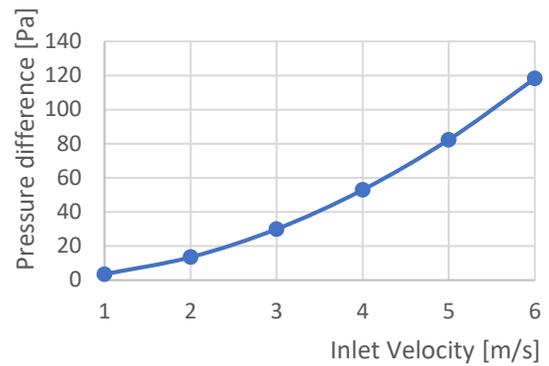


Diam. 125

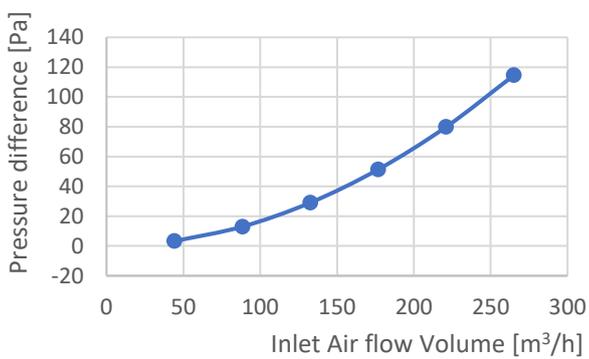


Diam. 125

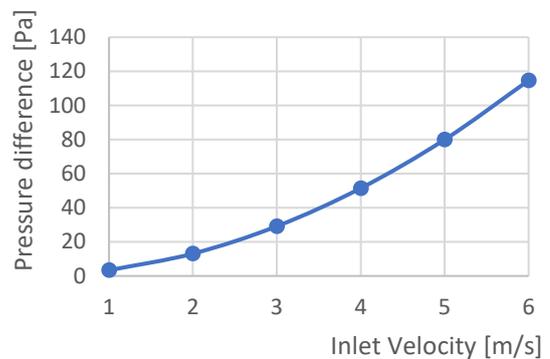

Diam. 150

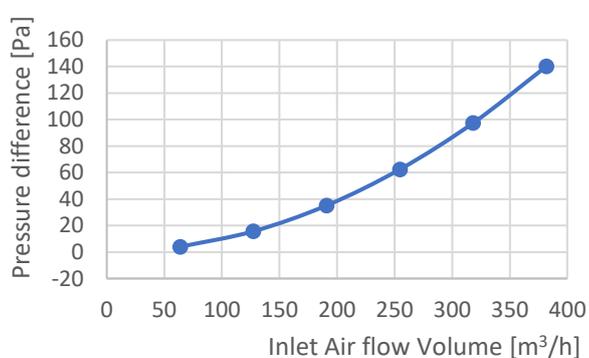

Diam. 150

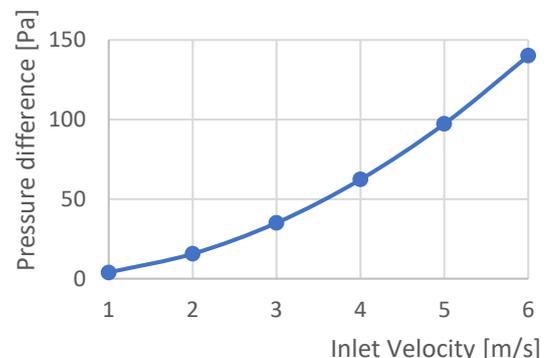

HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind gültig ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. DEC INTERNATIONAL behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

ACHTUNG:

Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezüglich Temperatur können nicht benutzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und außerhalb der Klimaanlage.

WARENZEICHEN:

Das DEC Logo und DEC International sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dutch Environment Corporation BV in den Niederlanden und / oder anderen Ländern..






D579*-L

Externes Wetterschutzgitter


LUFTMANAGEMENT SYSTEM

Type: D579*11-L


Diam. 160

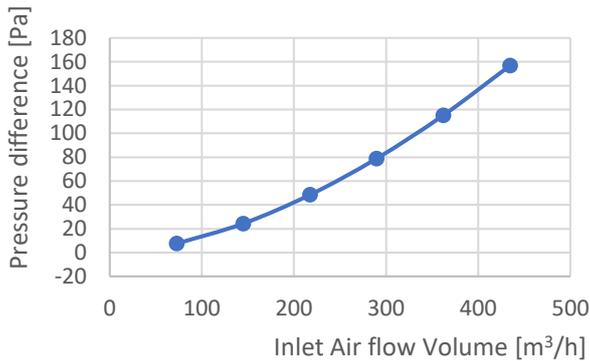


Diam. 160

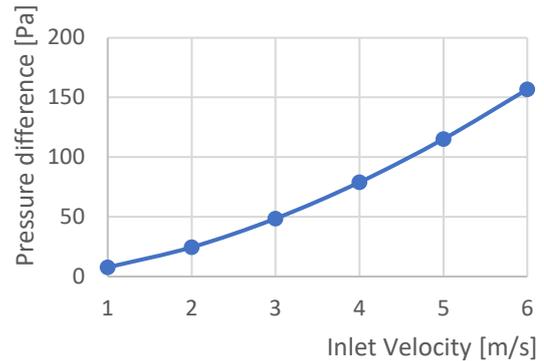


Diam. 180

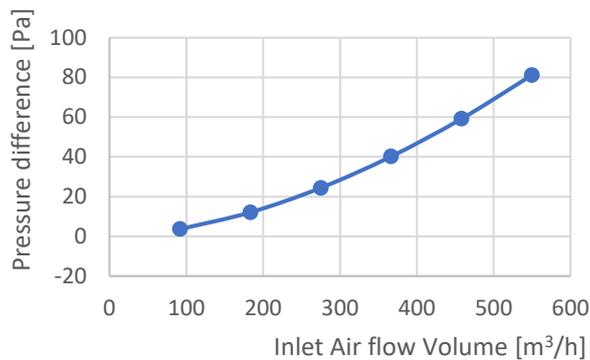


Diam. 180

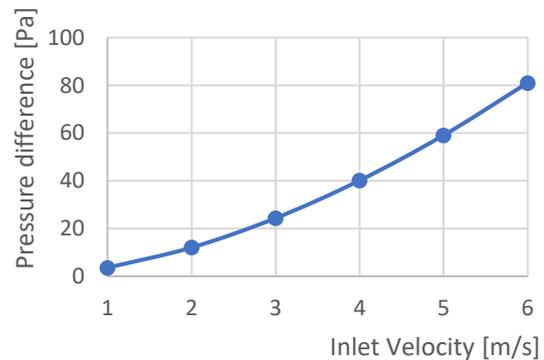

Diam. 200

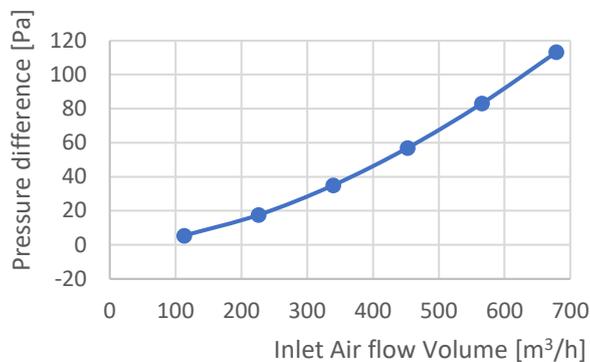

Diam. 200

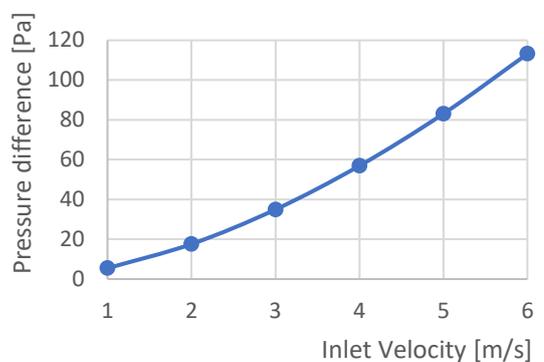

HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind gültig ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. DEC INTERNATIONAL behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

ACHTUNG:

Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezüglich Temperatur können nicht benutzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und außerhalb der Klimaanlage.

WARENZEICHEN:

Das DEC Logo und DEC International sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dutch Environment Corporation BV in den Niederlanden und / oder anderen Ländern..






D579*-L

Externes Wetterschutzgitter


LUFTMANAGEMENT SYSTEM

Type: D579*11-L


Diam. 100

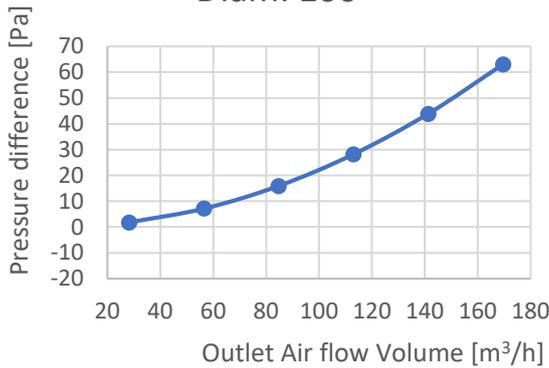


Diam. 100

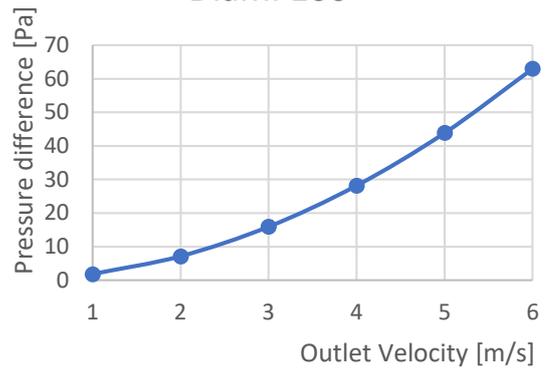


Diam. 125

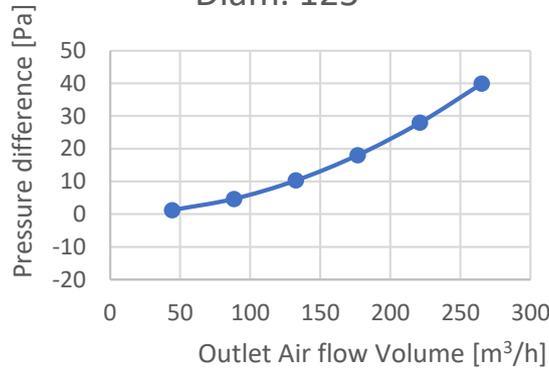


Diam. 125

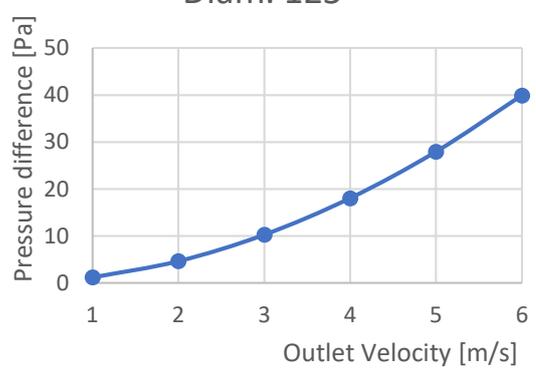

Diam. 150

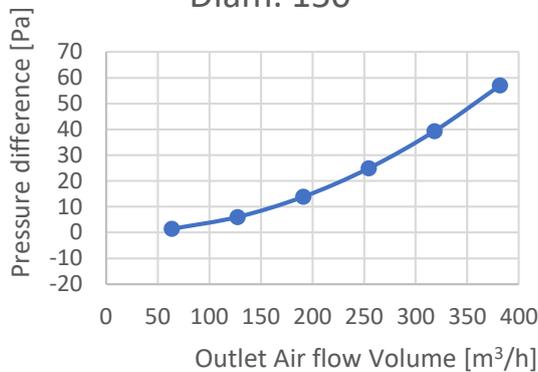

Diam. 150

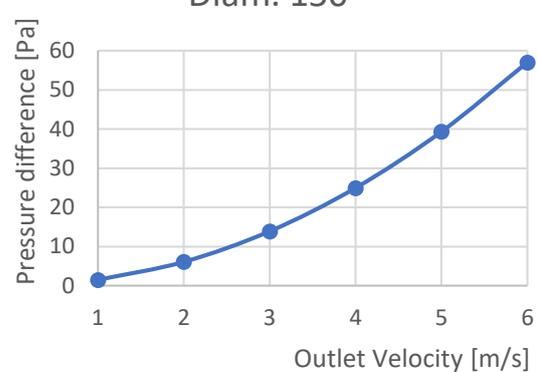

HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind gültig ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. DEC INTERNATIONAL behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

ACHTUNG:

Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezüglich Temperatur können nicht benutzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und außerhalb der Klimaanlage.

WARENZEICHEN:

Das DEC Logo und DEC International sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dutch Environment Corporation BV in den Niederlanden und / oder anderen Ländern..






D579*-L

Externes Wetterschutzgitter


LUFTMANAGEMENT SYSTEM

Type: D579*11-L


Diam. 160

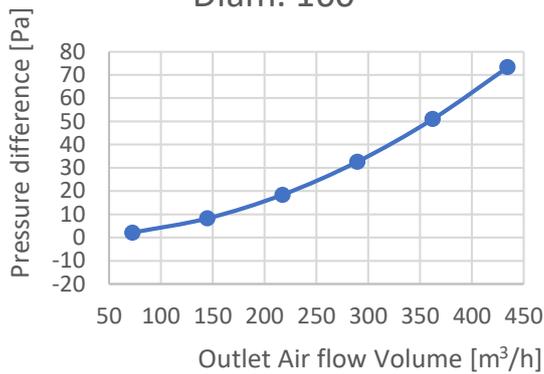


Diam. 160

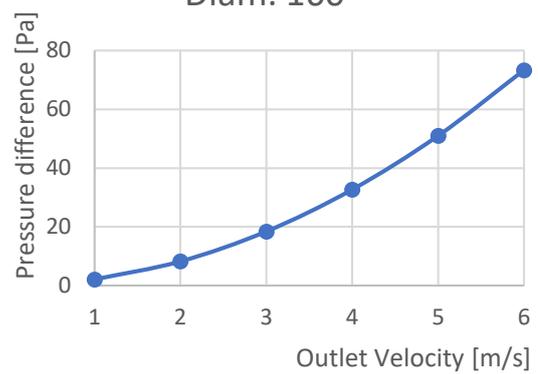


Diam. 180

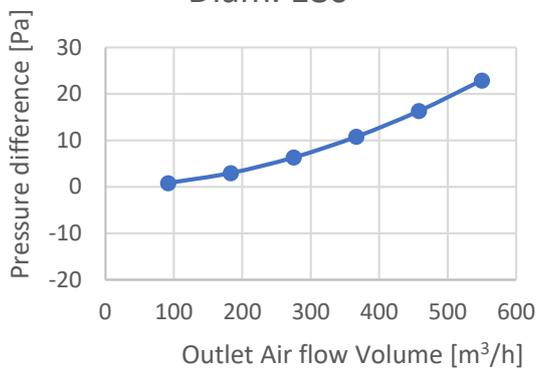


Diam. 180

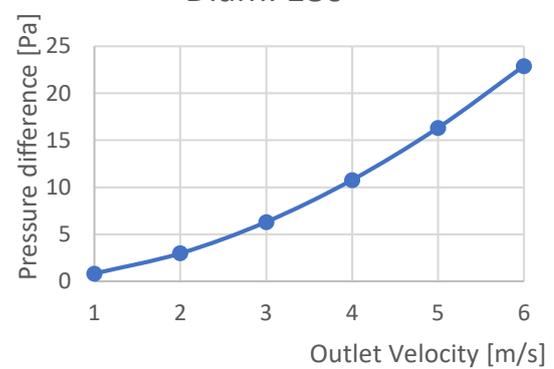

Diam. 200

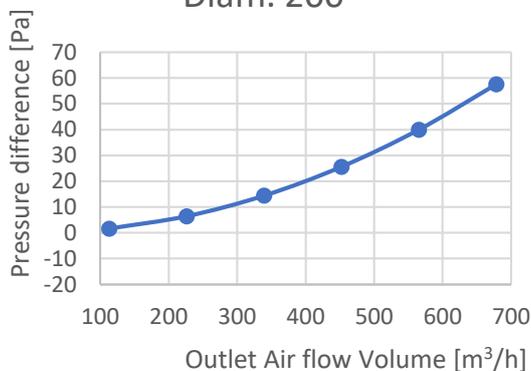

Diam. 200

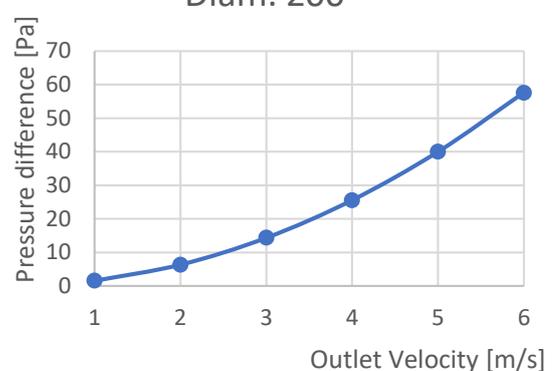

HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind gültig ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. DEC INTERNATIONAL behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

ACHTUNG:

Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezüglich Temperatur können nicht benutzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und außerhalb der Klimaanlage.

WARENZEICHEN:

Das DEC Logo und DEC International sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dutch Environment Corporation BV in den Niederlanden und / oder anderen Ländern..

