



DCD-SA Quadratische Durchlässe

LUFTMANAGEMENT SYSTEMEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Quadratische Luftdurchlässe CD-SA-145

Anwendung:

- Der quadratische Deckenluftdurchlass ist ideal für Unterputzmontage in Decken.
- Geeignet für den Einsatz in Räumen mit Höhen von bis zu 4 Metern.
- Die Durchlässe können für Zu- und Abluft verwendet werden.
- Der Auslasskern ist in 1, 2, 3 und 4 Wege Austritt verwendbar.
- Der innere Kern ist herausnehmbar (Sicherungsdraht ist vorhanden).
- Kann mit Anschlussbox verbunden werden.


Material

Der Frontdurchlass besteht aus Aluminium-Pressprofilen, pulverbeschichtet in Weiß RAL9016.

Abmessungen: 150x150 mm, 225x225 mm, 300x300mm, 375x375 mm, 450x450mm



Type	N mm
DCD-SA-145-300	150
DCD-SA-145-375	225
DCD-SA-145-450	300
DCD-SA-145-520	375
DCD-SA-145-600	450

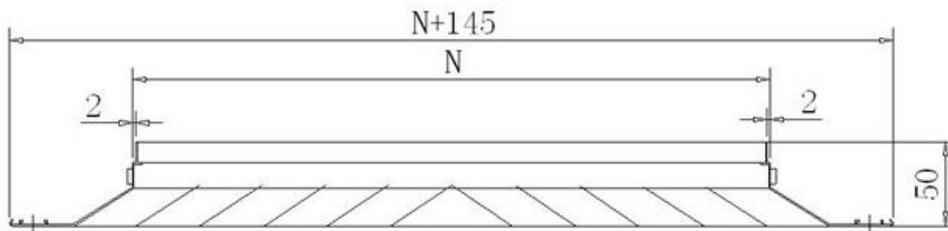

Auch mit Klappen lieferbar.

Type
DCD-SA-145-300VCD
DCD-SA-145-375 VCD
DCD-SA-145-450 VCD
DCD-SA-145-520 VCD
DCD-SA-145-600 VCD



HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind gültig ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. DEC INTERNATIONAL behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

ACHTUNG:

Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezüglich Temperatur können nicht benützt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und außerhalb der Klimaanlage.

WARENZEICHEN:

Das DEC Logo und DEC International sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dutch Environment Corporation BV in den Niederlanden und / oder anderen Ländern...

