

# QUADRODEC®

## Quadrodec® Rechteckhalterung 220X55 mm



### Umschreibung

Einzigartige rechteckige Schnellmontagehalterung, Verbindung Gewinde M8/M10. Universell einsetzbar für die Quadrodec Rechtecksystem. Neben einem festen Montage reduziert die EPDM-Einlage zusätzlich die Übertragung von Vibrationen. Der QDRB220X55 ist auch funktional als Kanalwandhalter bei der Installation des Quadrodec rechteckiges System in Doppelböden.

Material: Verzinkt 80 g/m<sup>2</sup>


Innengummi: EPDM  
IEC 60695-2-11:2014 (TÜV)  
REACH, ROHS (TÜV)

### Klassifikation

EN 13501-1:2018: Klasse A1 als Teil der Quadrodec Rechtecksystem.

Auch lieferbar in 250X80mm.

### Maße QDRB220X55

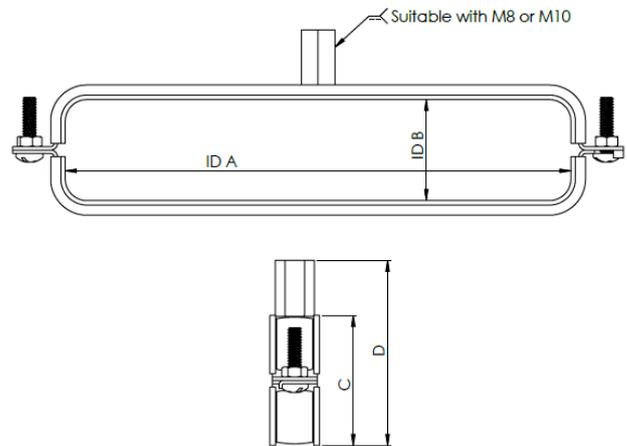


ID A	ID B	C	D
mm	mm	mm	mm
225 ±0,5	45 ±0,5	58	82.5

Das Produkt mit dem Artikelcode (QD)RB220X55 ist nur dann Brandverhaltensklasse 1, wenn es in Kombination mit einem System verwendet wird, das (gemäß den Anweisungen) mit 2 klassifizierten Artikeln mit den folgenden Codes erstellt wurde:  
(QD)P220X55/0,5+(QD)P220X55/0,5;  
(QD)P220X55/0,5+(QD)P220X55/1,0;  
(QD)P220X55/1,0+(QD)P220X55/1,0.

### Inklusive:

STICKSCREW 8\*60 M8\*20  
Selbstschneidende Doppelkopf-Innensechskantschraube M8\*20  
L=60mm M8=20mm Selbstschneidende M8 =30mm

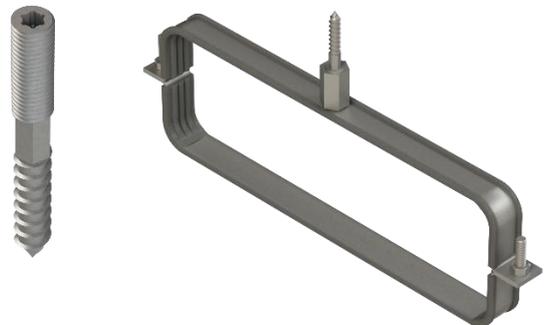

### HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind gültig ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. DEC INTERNATIONAL behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

### ACHTUNG:

Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezüglich Temperatur können nicht benützt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und außerhalb der Klimaanlage.

### WARENZEICHEN:

Das DEC Logo, Quadrodec und DEC International sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dutch Environment Corporation BV in den Niederlanden und / oder anderen Ländern.

### Einschränkungen im Anwendungsbereich

Die Quadrodec Schläuche sind nicht geeignet für das Abführen von Verbrennungsprodukten ölgeheizter Kessel und offenen Herden. Außerdem sind die Schläuche nicht geeignet für den Transport von Luft mit hoher Konzentration von Säuren und Basen.

