

ALUDEC CLASSIC

FLEXIBLE SOUPLE ALU/POLYESTER



Le flexible **ALUDEC CLASSIC** est réalisé en complexage de plusieurs matériaux et répond à diverses applications. Il est constitué de plusieurs couches d'aluminium et polyester qui renferment une spirale en acier. Les gaines peuvent être raccordées sans problème à des connexions rondes ou ovales.

Le système de fabrication consiste en un chevauchement total des différentes couches de polyester et d'aluminium permettant une meilleure résistance au feu.

APPLICATION

- systèmes de ventilation
- systèmes de conditionnement d'air


SPECIFICATIONS

Code Article:	CLDA{Ø}
Tenue en Température:	-30 °C à 140 °C
Pression maximum:	Jusqu'à +2500 Pa
Vitesse de l'air:	max. 20 m/s
Rayon de courbure:	min. 1 x Ø
Diamètres standards:	082 à 508 mm
Longueur standard:	10 mètres

CONSTRUCTION

Nombre de couches:	3
aluminium:	1 à 7 microns
polyester:	2 à 12 microns
Epaisseur Totale:	31 microns (Hors encollage)
Pas de la spire:	36mm
Couleur:	Aluminium

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGES

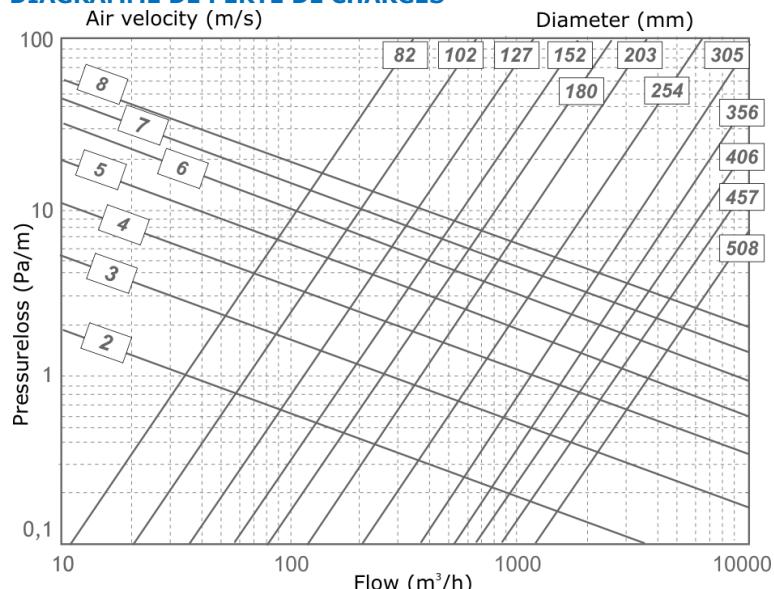

ALUDEC CLASSIC est fabriqué selon la norme européenne **EN 13180**:

Accessoires de ventilation – Conduits flexibles – Respect des exigences mécaniques et géométriques.

VALIDITE:

Les informations contenues dans cette brochure étaient à jour à la date de publication. L'entreprise se réserve le droit de réaliser des changements dans les détails à tout moment et sans avis préalable. Afin d'éviter tout malentendu, toute personne intéressée est invitée à contacter l'entreprise afin de vérifier les changements au niveau des matériaux et des informations contenues dans cette brochure.

IMPORTANT:

Les valeurs et informations sont données à titre indicatif et résultent des essais, mesures et tests effectués dans nos services et auprès d'organismes indépendants. Pour toute application, il est nécessaire de faire un essai de montage et de validation préalable car les données physiques peuvent être altérées par des conditions spécifiques telles que : humidité, nature de l'air, présence de solvants, etc.

PROPRIETE :

Les logos et marques DEC et DEC International sont déposés et enregistrés par Dutch Environment Corporation BV pour les Pays-Bas et d'autres pays. Reproduction interdite sans autorisation préalable.

RESTRICTIONS:

Les flexibles ALUDEC ne sont pas utilisables pour l'extraction d'air de cheminées ou de chaudières domestiques traditionnelles. Ils ne résistent pas aux flux d'airs à haute concentration d'acides ou de gaz.