



CONNECTDEC Type COMPACDEC

SEMI FLEXIBELE GEPROFILEERDE SLANGEN

De **CONNECTDEC TYPE COMPACDEC** is een sterke, flexibele, geprofileerde meerlaagse aluminium slang. Door de speciale felsnaad ontstaat er een zeer hoge lekdichtheid en flexibiliteit. De slang is standaard aan beide zijden voorzien van metalen aansluitbussen voor een rechtstreekse montage aan het starre leidingsysteem of apparaat.

Keuze tussen de volgende aansluitingen: (aansluiting volgens EN1506)

Type 1) 2x steek **Type 2) Steek en Mof** **Type 3) 2x Mof**

Articelcode: CO(1,2,of3)CD{Ø}/Lengte b.v. CO3CD100/1,0 (type 3 Ø100mmx1Mtr)

Op verzoek van de klant kan het product klantspecifiek besteld worden zonder buitenring.

Productcode **CO3SCD{Ø}/L**

Zonder buitenring beperkt het de werkdruk en maximale luchtsnelheid.

TOEPASSINGEN

- **DE OPLOSSING voor het overbruggen van onnauwkeurige afstanden en hoeken !**
- **Montagetijd en materiaal besparend !**
- Onze ventielen kunnen rechtstreeks aangesloten worden op de mof (b.v. de DAV of de Rondo)
- Mechanische beluchtingsystemen en air conditioning systemen

SPECIFICATIES

Artikelcode:	CO(1,2,3)CD{Ø}/L
Temperatuur bereik:	-30 °C tot 250 °C Piek +400°C
Werkdruk:	max. +3000 Pa
Luchtsnelheid:	max. 30 m/s
Buigradius:	2 x Ø
Diameter bereik:	80 – 315 mm
Standaard lengte:	0,5+1,0+1,5 mtr

OPBOUW

Aantal lagen:	2 x 60 micron
---------------	---------------


CLASSIFICATIES

EU (EN 13501-1):	A1
UK (BS476):	Part 4, 6, 7 en 20
FR (NF):	M0
DE (DIN4102)	A1

STANDAARD

Voldoet:	
NEN-13180	Ja
REACH	Ja
ROHs	Ja

DRUKVERLIES (GESTREKTE SLANG)

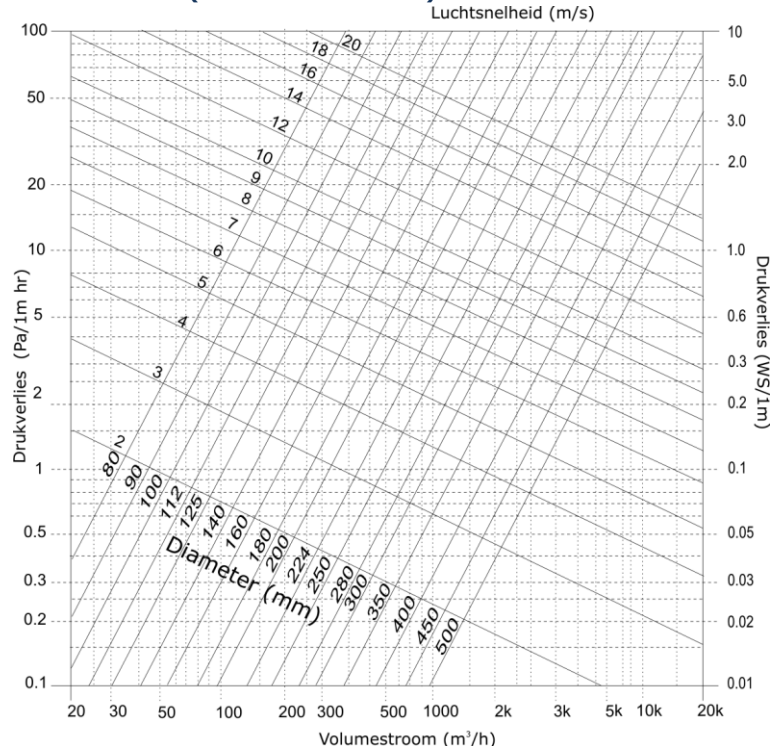

AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

TRADEMARKS:

CONNECTDEC, COMPACDEC, het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.

BEPERKINGEN:

De CONNECTDEC slangen zijn niet geschikt voor het afvoeren van verbrandingsproducten van olie-gestookte ketels en open haarden. Bovendien zijn de slangen niet geschikt voor het transporteren van lucht met een hoge concentratie aan zuren en basen.






CONNECTDEC Type COMPACDEC

SEMI FLEXIBELE GEPROFILEERDE SLANGEN


AFMETINGEN Aansluitbussen

Volgens to EN-1506			
Dnom (mm)	Dmof (mm)	Dsteek (mm)	Tol.
080	80.5	79.3	+0 ; -0.5
100	100.5	99.3	+0 ; -0.5
125	125.5	124.3	+0 ; -0.5
150	150.6	149.3	+0 ; -0.6
160	160.6	159.3	+0 ; -0.6
200	200.7	199.3	+0 ; -0.7
250	250.8	249.3	+0 ; -0.8
315	315.9	314.3	+0 ; -0.9

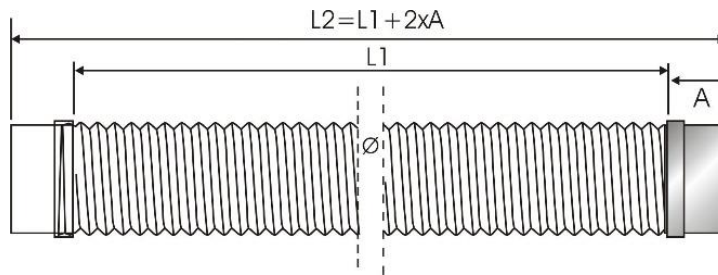

Uitgetrokken lengte L1 = 0.5/1.0 Mtr +0.2/ -0.0
 Uitgetrokken lengte L2 = L1 + 2xA
 Lengte A = 80mm

INSTALLATIE:

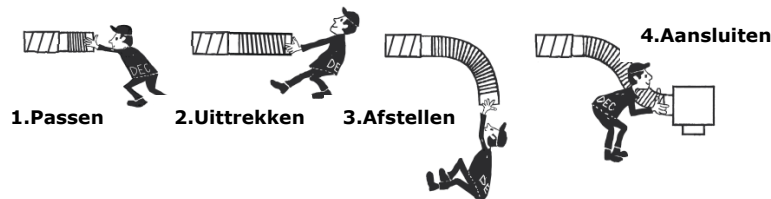

AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

TRADEMARKS:

CONNECTDEC, COMPACDEC, het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.

BEPERKINGEN:

De CONNECTDEC slangen zijn niet geschikt voor het afvoeren van verbrandingsproducten van olie-gestookte ketels en open haarden. Bovendien zijn de slangen niet geschikt voor het transporteren van lucht met een hoge concentratie aan zuren en basen.

