



FLOW-GO

ABS LUCHTTOEVOERVENTIEL

AIR MANAGEMENT SYSTEMS

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

FLOW-GO R9003 ABS LUCHTTOEVOERVENTIEL

DEC introduceert het nieuwe **FLOW-GO R9003 ABS LUCHTTOEVOERVENTIEL**, ontworpen voor optimale luchtstroomregeling en installatiegemak.

- ABS (Sterk en slagvast)
- Modern design
- Zeer eenvoudig in te stellen
- Traploze instelling
- Zeer snelle en efficiënte montage door afsluitende EPDM-ring
- Separate sector plaat te gebruiken bij installatie in hoeken of dicht bij de wand

Het ventiel is uitgerust met een luchtstroom sectorplaat (één-derde segment) die eenvoudig op de schijf kan worden bevestigd, zodat de luchtstroom nauwkeurig in de gewenste richting kan worden geleid. De sectorplaat wordt apart meegeleverd bij elk ventiel.

Rubberen afdichting voor een perfecte pasvorm en luchtdichtheid.



VERPAKKING


Elk ventiel is individueel verpakt met een gespecificeerd aantal stuks geleverd in een bulkverpakking.

Artikelcode:

FLOWGO100R9003 - FLOW-GO ABS Luchttoevoerventiel - 100mm R9003

FLOWGO125R9003 - FLOW-GO ABS Luchttoevoerventiel - 125mm R9003

AFMETINGEN in mm

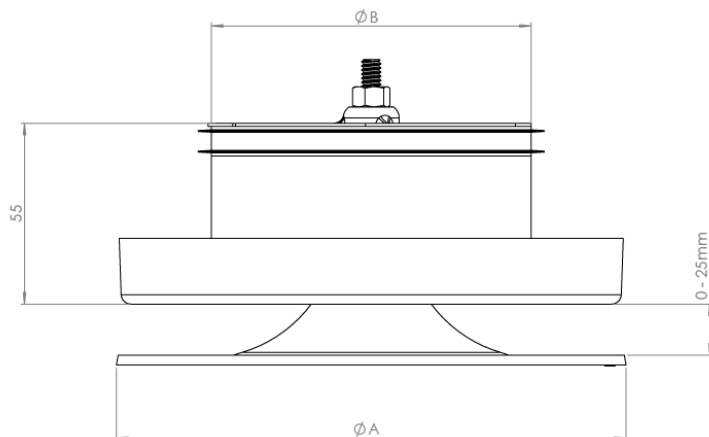

Type	ØA(mm)	ØB (mm)
FLOWGO100R9003	155	100
FLOWGO125R9003	180	125

AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

TRADEMARKS:

Het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.






FLOW-GO

ABS LUCHTTOEVOERVENTIEL

AIR MANAGEMENT SYSTEMS


FLOW-GO 100 toevoer zonder sectorplaat

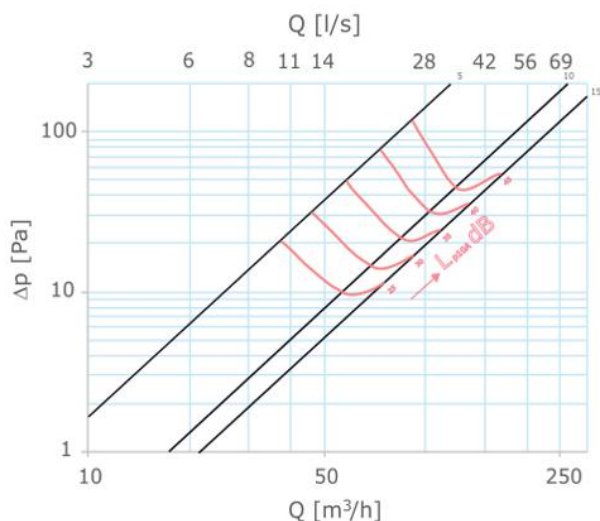

K-factor zonder sectorplaat (K is verliescoëfficiënt)

K-Factor:	
5mm	$K_f = 2,3$
10mm	$K_f = 5,17$
15mm	$K_f = 6,26$

FLOW-GO 100 toevoer met sectorplaat

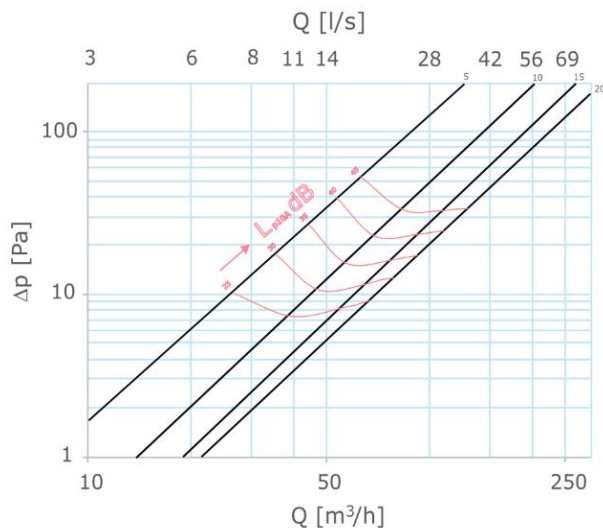

K-factor met sectorplaat (K is verliescoëfficiënt)

K-Factor:	
5mm	$K_f = 2,28$
10mm	$K_f = 3,75$
15mm	$K_f = 4,23$

DEFINITIES

5-15	Opening van ventielhuis tot schijf.	mm
Q	Luchtdebiet	(l/s) - (m³/h)
p	Totaal drukverlies	(Pa)
L_{p10A}	Geluidsrukniveau met 4 dB ruimtedemping (10 m²sab)	[dB(A)]

AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

TRADEMARKS:

Het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.






FLOW-GO

ABS LUCHTTOEVOERVENTIEL

AIR MANAGEMENT SYSTEMS


FLOW-GO 125 toevoer zonder sectorplaat

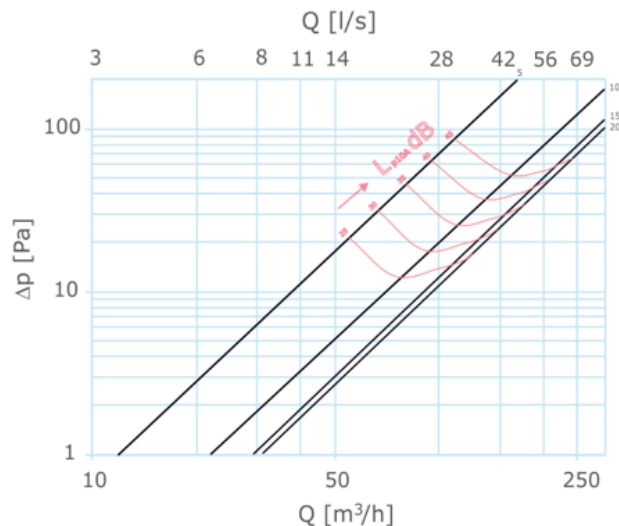

K-factor zonder sectorplaat (K is verliescoëfficiënt)

K-Factor:	
5mm	Kf = 3,31
10mm	Kf = 6,18
15mm	Kf = 7,91
20mm	Kf = 8,41
25mm	Kf = 8,69

FLOW-GO 125 toevoer met sectorplaat

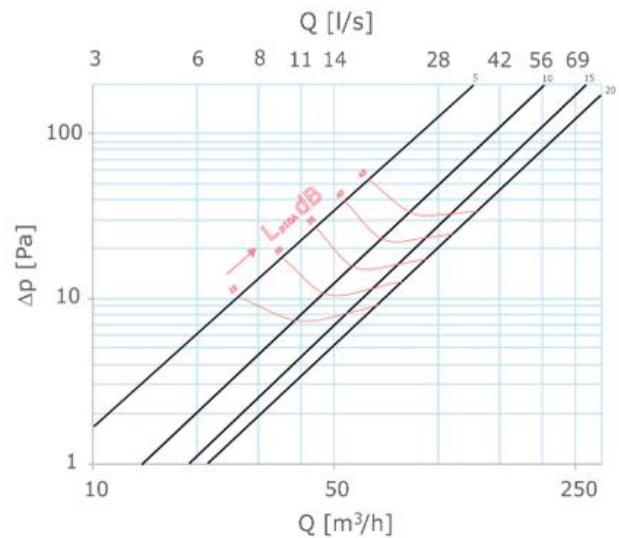

K-factor met sectorplaat (K is verliescoëfficiënt)

K-Factor:	
5mm	Kf = 2,39
10mm	Kf = 4,02
15mm	Kf = 5,22
20mm	Kf = 6,21

DEFINITIES

5-20	Opening van ventielhuis tot schijf.	mm
Q	Luchtdebiet	(l/s) - (m³/h)
p	Totaal drukverlies	(Pa)
Lp10A	Geluidsdrumniveau met 4 dB ruimtedemping (10 m²sab)	[dB(A)]

AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

TRADEMARKS:

Het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.

