

QCLX NYLON QUICK CLAMPS

TAPES & SEALANTS

De **NYLON QUICK CLAMPS** worden gebruikt voor de montage van alle soorten flexibele verbindingen.

CONSTRUCTIE

NYLON QUICK CLAMPS zijn vervaardigd uit nylon 66. De productie voldoet aan de eisen van de militaire specificatie: MIL-S 23190E. De klemmen worden geleverd in verschillende breedtematen: van 2.5 tot en met 9.0 millimeter.

WERKTEMPERATUUR

NYLON QUICK CLAMPS zijn geschikt voor toepassingen binnen het volgende temperatuurbereik: -40°C tot +85°C

SPECIFICATIES

Artikel code:


NYLON QUICK CLAMP: **QCLX (lengte in mm) / {Breedte}**

QUICK CLAMP TOOL: **QCLOOTA**

Speciaal voor de NYLON QUICK CLAMPS levert DEC een montagetang. Deze heeft een lange levensduur en vereenvoudigt de toepassing van de NYLON QUICK CLAMPS. De montagetangen worden per stuk geleverd.

OVERZICHT

Bestel code	Diameterbereik(mm) min-eff ¹⁾	Breedte (mm)
QCLX100/2.5	0 - 30	2.5
QCLX160/2.5	0 - 50	2.6
QCLX200/2.5	0 - 60	2.6
QCLX200	0 - 60	4.5
QCLX300	0 - 75	4.5
QCLX370	0 - 110	4.5
QCLX450	0 - 127	7.5
QCLX530	0 - 140	7.5
QCLX780	0 - 229	9.0
QCLX930/8.8	0 - 273	8.8

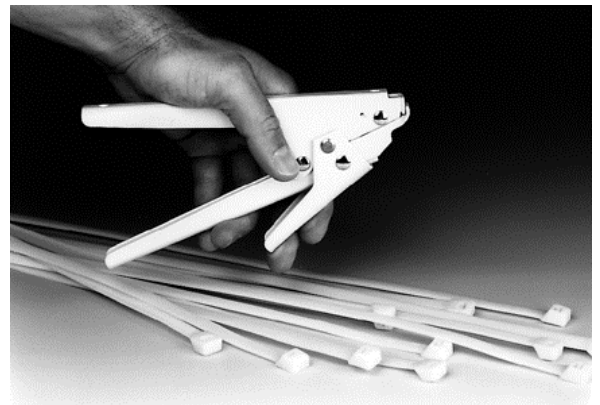

¹⁾ Het diameterbereik is als minimale diameter aangegeven, deze bedraagt overal 0 millimeter. Bovendien is de nominale diameter aangegeven. De effectieve diameter is de diameter die in de praktijk als maximale diameter naar voren is gekomen.

Opmerking: Nylon (polyamide) is inherent gevoelig voor omgevingsfactoren. De banden worden bevochtigd na de fabricage voor optimale prestaties en moet worden opgeslagen in een koele droge ruimte waar ze niet direct blootgesteld zijn aan zonlicht. De banden zijn verpakt in plastic zakken om ze vochtig te houden en de zakken moeten gesloten blijven totdat de banden zijn klaar voor gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen veroorzaakt door het niet volgen van deze regels.

AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

TRADEMARKS:

Het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.

