



# SONODEC 25 TRD NON-WOVEN

FLEXIBELE GELUIDSDEMPERS

De **SONODEC 25 TRD NON-WOVEN** bestaat uit een een Polypropyleen doek binnenslang, thermisch en akoestisch geïsoleerd met een glaswol laag en uitgevoerd met een aluminium laminaat buitenmantel.  
Beide uiteinden zijn afgeplakt om kant en klare aansluitingen (Manchet) te realiseren.

## TOEPASSING

- Beluchtingssystemen
- Air-conditioning systemen
- Invoegdemper
- Geluiddemper
- Vermindering van geluiden van machines

## SPECIFICATIES

Artikelcode:	SBIT{Ø}/L
Temperatuur bereik:	-30 °C tot 140 °C
Werkdruk:	max. +2500 Pa
Luchtsnelheid:	max. 25 m/s
Buigradius:	0.54 x Ø + 25mm
Diameterbereik:	82 – 315 mm
Standaard lengte:	0,5+1+1,5+2 mtr


## OPBOUW

Binnenslang:	Non-woven Polypropyleen doek
Glaswoldeken:	25mm, 16kg/m <sup>3</sup>
Buitenmantel:	alu/poly laminaat
R-waarde glaswol:	0.65 m <sup>2</sup> K/W (ASTM C177-76)
Uiterlijk:	aluminium


## CLASSIFICATIES

EU (EN 13501-1):	B-s1,d0
------------------	---------

## Drukverlies (gestrekte slang)

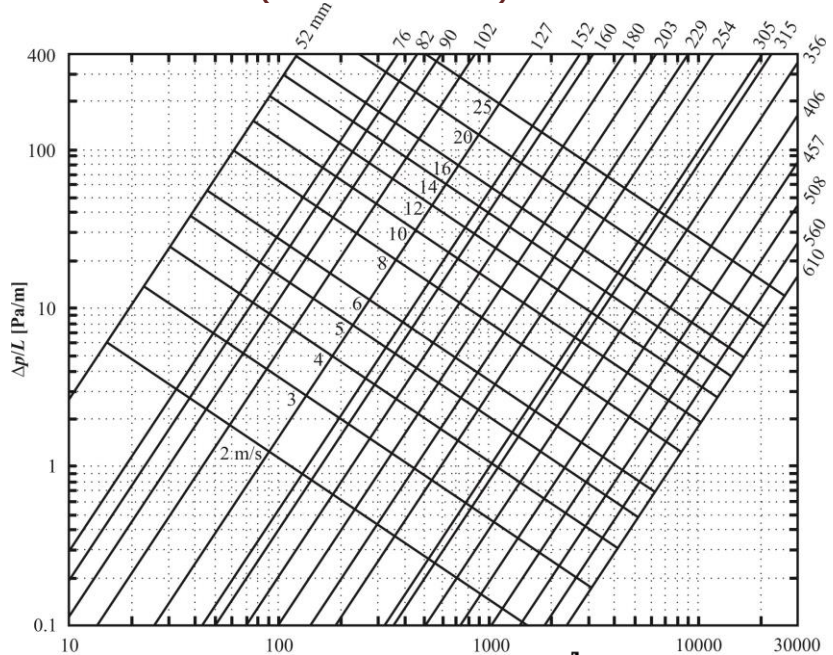

- A. binnenslang
- B. barrier
- C. glaswol
- D. buitenmantel
- E. manchet

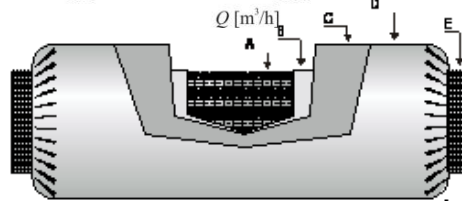

**Regelgeving of protocol**  
Franse VOC-verordening

### Conclusie



**Versie van regelgeving of protocol**  
Verordening van maart en mei 2011  
(DEVL1101903D en DEVL1104875A)

De **SONODEC 25 TRD NON-WOVEN** voldoet aan alle eisen en is gekwalificeerd volgens de specificaties van:  
NEN 13180: "Ventilatie in gebouwen - Luchtkanalen - Afmetingen en mechanische eisen voor flexibele kanalen"

De **SONODEC 25 TRD NON-WOVEN** is op aanvraag ook verkrijgbaar met 50 mm glaswol, de artikelcode is dan: SBIT50{Ø}  
R-waarde glaswol: 1.3 (50 mm) m<sup>2</sup> K/W (ASTM C177-76).

## REACH/RoHS-conform

Richtlijn 2011/65/EU RoHS  
Ftalaten volgens 1907/2006/EC REACH  
Test resultaat: Pass - De test items voldoen aan de eisen van de test-specificatie.



## AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

## WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

## TRADEMARKS:

SONODEC, het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland

## BEPERKINGEN:

De SONODEC slangen zijn niet geschikt voor het afvoeren van verbrandingsproducten van olie-gestookte ketels en open haarden. Bovendien zijn de slangen niet geschikt voor het transporteren van lucht met een hoge concentratie aan zuren en basen.



# SONODEC 25 TRD NON-WOVEN

FLEXIBELE GELUIDSDEMPERS

## GELUIDS DEMPING

<b>Non-woven ins. 25mm</b> (Test report nr. A1672-1/A3198-1 Peutz bv - The Netherlands)										
<b>D<sub>n</sub></b> <b>(mm)</b>	<b>L</b> <b>(m)</b>	<b>Attenuation, dB - Mid-frequency, Hz</b>								
		<b>63</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>4000</b>	<b>8000</b>	
080	1.0	13.6	22.4	40.2	38.7	36.5	41.3	51.6	45.8	
100	1.0	15.9	22.9	31.1	38.6	36.4	40.6	50.1	35.9	
125	1.0	11.7	18.9	32.4	29.9	28.8	34.5	40.9	24.5	
150	1.0	12.2	10.9	29.7	30.1	29.0	38.3	34.6	20.4	
160	1.0	19.3	25.4	30.5	27.1	23.8	32.2	27.8	17.3	
180	1.0	17.3	13.6	27.6	26.5	26.0	35.1	22.7	13.2	
200	1.0	10.7	12.1	28.7	22.8	22.8	30.6	19.4	11.9	
250	1.0	12.9	18.7	24.3	19.5	19.9	27.7	12.9	10.2	
315	1.0	16.6	23.2	18	15.2	16.5	19.6	10.1	8.5	
<b>Non-woven ins. 50mm</b>										
100	1.0	4.3	8.5	15.5	28.2	50.8	51	57.8	38.5	
125	1.0	17.7	26.3	35.4	29.2	33.3	45.4	40.5	26.5	
160	1.0	16.5	24.1	30.6	27.5	29.6	41.7	28.7	18.1	
180	1.0	17.3	28.5	28.9	25.1	30.7	38.3	22.7	18.3	
200	1.0	6.5	6.3	21.1	27.1	30.5	35.8	19.4	12.3	
250	1.0	9.0	10.0	22.0	24.0	28.0	28.0	13.0	9.0	
315	1.0	12.4	14.0	23.7	21.5	25.7	16.0	6.9	5.9	

### AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

### WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

### TRADEMARKS:

SONODEC, het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland

### BEPERKINGEN:

De SONODEC slangen zijn niet geschikt voor het afvoeren van verbrandingsproducten van olie-gestookte ketels en open haarden. Bovendien zijn de slangen niet geschikt voor het transporteren van lucht met een hoge concentratie aan zuren en basen.

