



FLOW-GO

ZAWÓR NAWIEWNY ABS

SYSTEMY ZARZĄDZANIA POWIETRZEM

ZASTOSOWANIA PRODUKTU

FLOW-GO R9003 ABS Zawór nawiewny

DEC wprowadza nowy **zawór nawiewny FLOW-GO R9003 ABS**, zaprojektowany z myślą o zoptymalizowanej kontroli przepływu powietrza i elastyczności instalacji.

- ABS (mocny i odporny na uderzenia)
- Nowoczesny design
- Bardzo łatwa regulacja
- Bezstopniowa regulacja
- Szybki i sprawny montaż dzięki uszczelnieniu pierścieniem EPDM
- Oddzielna kierownica sektorowa do stosowania w instalacjach narożnych lub w pobliżu ścian

Zawór jest wyposażony w płytkę blokującą przepływ (jedna trzecia sekcji), którą można łatwo przymocować do tarczy, co pozwala na precyzyjne skierowanie przepływu powietrza zgodnie z potrzebami. Płytkę blokującą przepływ jest dostarczana w osobnej, małej torebce dołączonej do każdego zaworu.

Uszczelka gumowa zapewniająca idealne dopasowanie i szczelność.



OPAKOWANIE


Każdy zawór jest pakowany osobno, a określona liczba sztuk dostarczana jest w opakowaniach zbiorczych.

Kod wyrobu:

FLOWGO100R9003 - FLOW-GO Zawór nawiewny ABS - 100mm R9003

FLOWGO125R9003 - FLOW-GO Zawór nawiewny ABS - 125mm R9003

WYMIARY w mm

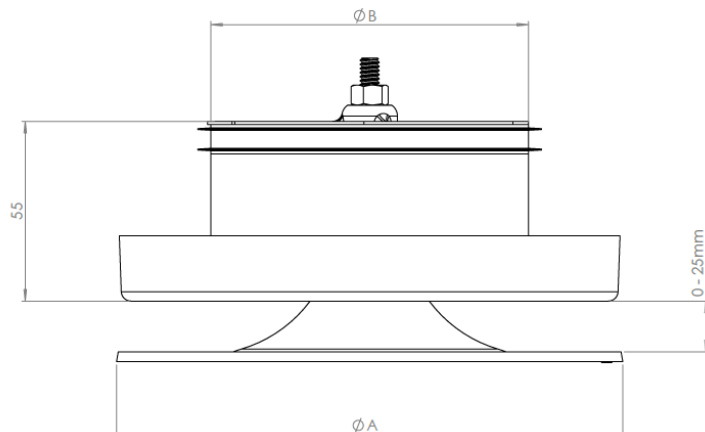

Rodzaj	ØA (mm)	ØB (mm)
FLOWGO100R9003	155	100
FLOWGO125R9003	180	125

LIABILITY:

The information contained in this brochure was current on the publication date. DEC INTERNATIONAL reserves the right to make changes in details at any time without prior notice. In order to avoid misunderstandings, any interested party is advised to contact DEC INTERNATIONAL checking for any changes in materials and/or information after this brochure was published.

PLEASE NOTICE:

The consultant is responsible for the actual installation and mounting of the product. The mentioned values with respect to temperatures are not appropriate to be used to determine the physical properties. These properties are also dependent on humidity and the temperature of the air inside and outside of the H.V.A.C. system.

TRADEMARKS:

DEC International and the DEC logo are trademarks, or registered trademarks of Dutch Environment Corporation BV in the Netherlands and/or other countries.






FLOW-GO

ZAWÓR NAWIEWNY ABS SYSTEMY ZARZĄDZANIA POWIETRZEM


FLOW-GO 100 nawiewny bez kierownicy

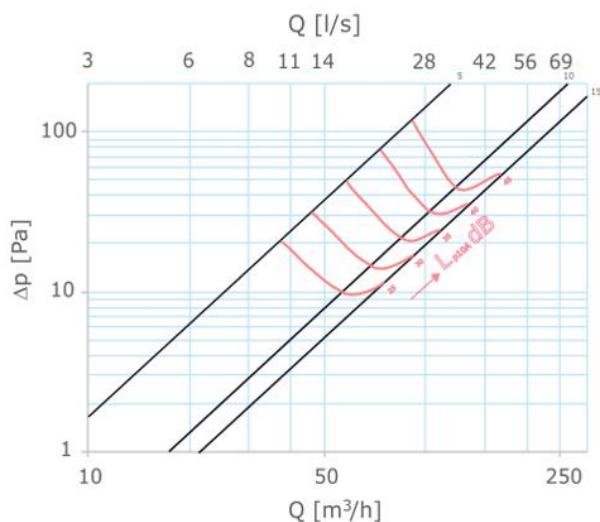

K-współczynnik bez kierownicy (*K to współczynnik strat*)

K-współcz:	
5mm	$K_f = 2,3$
10mm	$K_f = 5,17$
15mm	$K_f = 6,26$

FLOW-GO 100 nawiewny z kierownicą

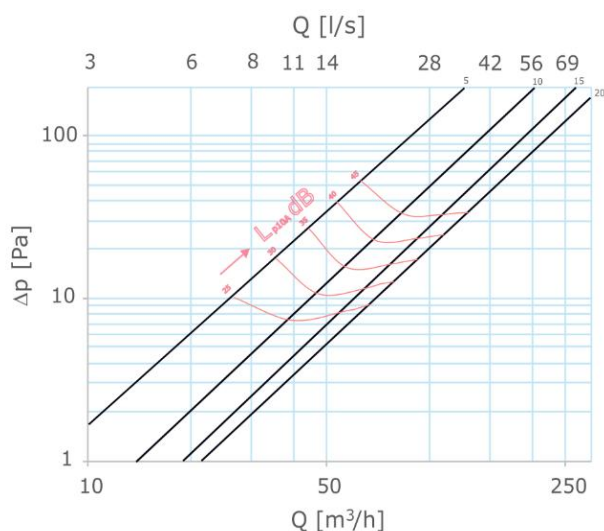

K-współcz. (*K to współczynnik strat*)

K-współcz:	
5mm	$K_f = 2,28$
10mm	$K_f = 3,75$
15mm	$K_f = 4,23$

DEFINICJE

5-15	Otwieranie korpusu zaworu do tarczy.	mm
Q	Objętość powietrza	(l/s) - (m³/h)
p	Całkowity spadek ciśnienia	(Pa)
L _{p10A}	Poziom ciśnienia akustycznego przy tłumieniu pomieszczenia 4 dB (10 m2sab)	[dB(A)]

LIABILITY:

The information contained in this brochure was current on the publication date. DEC INTERNATIONAL reserves the right to make changes in details at any time without prior notice. In order to avoid misunderstandings, any interested party is advised to contact DEC INTERNATIONAL checking for any changes in materials and/or information after this brochure was published.

PLEASE NOTICE:

The consultant is responsible for the actual installation and mounting of the product. The mentioned values with respect to temperatures are not appropriate to be used to determine the physical properties. These properties are also dependent on humidity and the temperature of the air inside and outside of the H.V.A.C. system.

TRADEMARKS:

DEC International and the DEC logo are trademarks, or registered trademarks of Dutch Environment Corporation BV in the Netherlands and/or other countries.






FLOW-GO

ZAWÓR NAWIEWNY ABS SYSTEMY ZARZĄDZANIA POWIETRZEM


FLOW-GO 125 nawiewny bez kierownicy

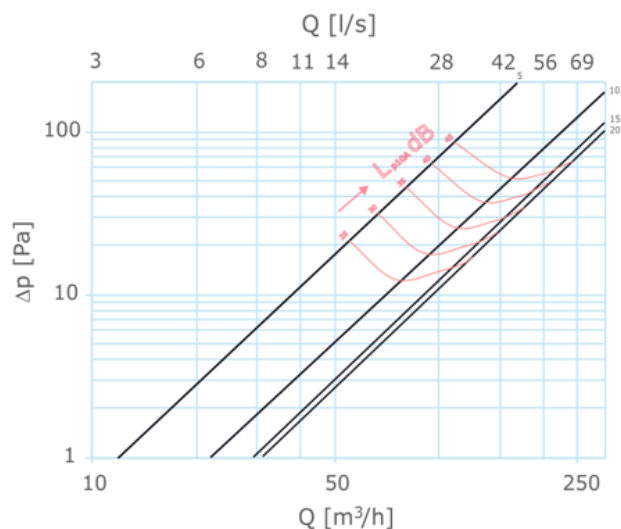

K-współcz. bez kierownicy (*K to współczynnik strat*)

K-Factor:	
5mm	Kf = 3,31
10mm	Kf = 6,18
15mm	Kf = 7,91
20mm	Kf = 8,41
25mm	Kf = 8,69

FLOW-GO 125 nawiewny z kierownicą

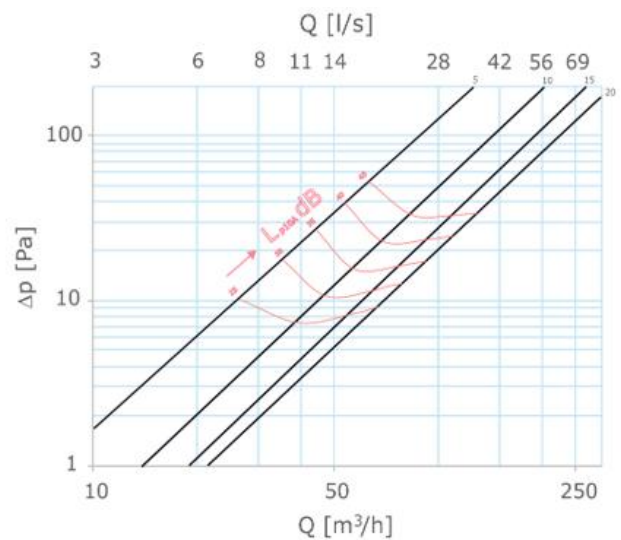

K-współcz. z kierownicą (*K to współczynnik strat*)

K-Factor:	
5mm	Kf = 2,39
10mm	Kf = 4,02
15mm	Kf = 5,22
20mm	Kf = 6,21

DEFINICJE

5-20 Otwieranie korpusu zaworu do tarczy.

Q Objętość powietrza

p Całkowity spadek ciśnienia

L_{p10A} Poziom ciśnienia akustycznego przy tłumieniu pomieszczenia
4 dB (10 m2sab)

mm
(l/s) - (m³/h)
(Pa)
[dB(A)]

LIABILITY:

The information contained in this brochure was current on the publication date. DEC INTERNATIONAL reserves the right to make changes in details at any time without prior notice. In order to avoid misunderstandings, any interested party is advised to contact DEC INTERNATIONAL checking for any changes in materials and/or information after this brochure was published.

PLEASE NOTICE:

The consultant is responsible for the actual installation and mounting of the product. The mentioned values with respect to temperatures are not appropriate to be used to determine the physical properties. These properties are also dependent on humidity and the temperature of the air inside and outside of the H.V.A.C. system.

TRADEMARKS:

DEC International and the DEC logo are trademarks, or registered trademarks of Dutch Environment Corporation BV in the Netherlands and/or other countries.

