



Łącznik rozprężny 90°

SYSTEMY ZARZĄDZANIA POWIETRZEM

OPIS PRODUKTU

Łącznik rozprężny

Łącznik rozprężny DEC jest zaprojektowany z myślą o wydajnej dystrybucji powietrza i łatwym montażu zaworów.

Uniwersalny łącznik rozprężny można łączyć z **Smoothdec®** typu CO1 i dowolnymi innymi kanałami PE.

Kanały są zabezpieczone za pomocą sworznia blokującego; aby zapobiec ich odłączeniu się od komory rozprężnej pod wpływem długości/ciężaru kanału.

Dla zapewnienia higienicznego montażu, każda komora rozprężna jest pakowana oddzielnie w karton i posiada zaślepkę kanału od strony zaworu. Zdejmij zaślepkę w momencie montażu wybranego zaworu.

Dostępne w następujących rozmiarach: Średnica kanału → Średnica zaworu

- **75 mm → 100 mm**
- **90 mm → 125 mm**

Łącznik można idealnie połączyć z:

- Flow-Go (EPDM uszczelniająca zawór)
- i-Valve® Quadro (EPDM uszczelniająca zawór)
- Każdy zawór z ramką DKT (DKT=EPDM uszczelniająca ramkę połączeniową)

Poza tym komorę można również łączyć z zaworami sprężynowymi, ale idealnym rozwiązaniem jest połączenie ich z zaworami z EPDM i/lub ramkami przyłączeniowymi z EPDM.

Każdy łącznik rozprężny ma **konfigurację 90°** i jest wykończony w kolorze **niebieskim**, co umożliwia łatwą identyfikację.

Każda jednostka jest **pakowana osobno w pudełku**, zawierającym:

- **1 żółta zaśleпка przeciwpylowa** po stronie wylotowej 100 mm lub 125 mm
- **1 sworzень blokujący**

Kod wyrobu:

Plenum75-100 – Łącznik rozprężny Niebieski 90° - 75mm do 100mm

Plenum90-125 – Łącznik rozprężny Niebieski 90° - 90mm do 125mm

Specyfikacje

Materiał: PP
Zakres temperatur: -20°C do 60°C
Wygląd: Pantone 280



LIABILITY:

The information contained in this brochure was current on the publication date. DEC INTERNATIONAL reserves the right to make changes in details at any time without prior notice. In order to avoid misunderstandings, any interested party is advised to contact DEC INTERNATIONAL checking for any changes in materials and/or information after this brochure was published.

PLEASE NOTICE:

The consultant is responsible for the actual installation and mounting of the product. The mentioned values with respect to temperatures are not appropriate to be used to determine the physical properties. These properties are also dependent on humidity and the temperature of the air inside and outside of the H.V.A.C. system.

TRADEMARKS:

DEC International and the DEC logo are trademarks, or registered trademarks of Dutch Environment Corporation BV in the Netherlands and/or other countries.







Łącznik rozprężny 90°

SYSTEMY ZARZĄDZANIA POWIETRZEM

Wymiary w mm

Mocowanie sufitowe i boczne łącznika rozprężnego


Sworzeń blokujący Łącznik rozprężny

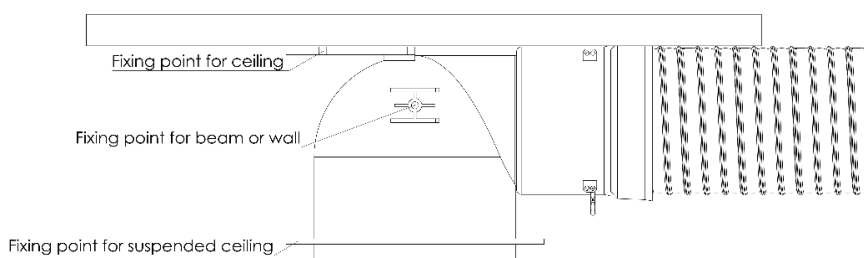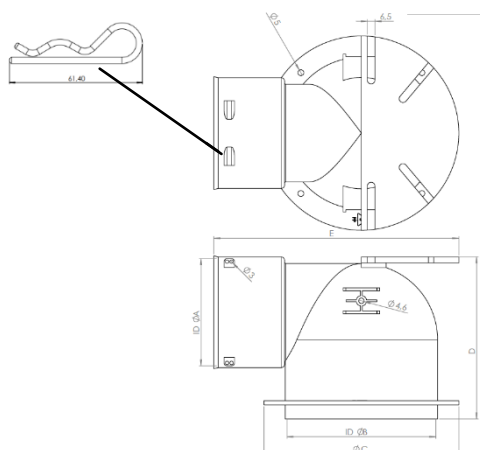

Rozmiar	ID ØA [mm]	ID ØB [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
Plenum 75-100	76	101	144	119	187
Plenum 90-125	91	126	165	138	208

Przykładowe możliwości połączeń:

Z Twist connector



Z Smoothdec® C01 z tłoczoną złączką



Z zaworem Flow-Go



Z kanałem PE



LIABILITY:

The information contained in this brochure was current on the publication date. DEC INTERNATIONAL reserves the right to make changes in details at any time without prior notice. In order to avoid misunderstandings, any interested party is advised to contact DEC INTERNATIONAL checking for any changes in materials and/or information after this brochure was published.

PLEASE NOTICE:

The consultant is responsible for the actual installation and mounting of the product. The mentioned values with respect to temperatures are not appropriate to be used to determine the physical properties. These properties are also dependent on humidity and the temperature of the air inside and outside of the H.V.A.C. system.

TRADEMARKS:

DEC International and the DEC logo are trademarks, or registered trademarks of Dutch Environment Corporation BV in the Netherlands and/or other countries.

