



FLOW-GO

TILLUFTSVENTIL I ABS LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

PRODUKTEGENSKAPER

FLOW-GO R9003 tilluftsventil i ABS

DEC introducerar den nya FLOW-GO R9003 tilluftsventilen i ABS, framtagen för optimerad luftflödesreglering och flexibel installation.

Ventilen är utrustad med en flödesstyrningsplatta (en tredjedelssektion) som enkelt kan fästas på ventilskivan, så att luftflödet kan riktas exakt efter behov. Flödesstyrningsplattan levereras i en separat liten påse tillsammans med varje ventil.

Gummitätning för perfekt passform och lufttätethet.



FÖRPACKNING


Varje ventil är individuellt förpackad i en plastpåse. Angivet antal enheter levereras i bulkförpackning.

Artikelkod:

FLOWGO100R9003 - FLOW-GO tilluftsventil ABS - 100 mm R9003

FLOWGO125R9003 - FLOW-GO tilluftsventil ABS - 125 mm R9003

MÅTT I MM

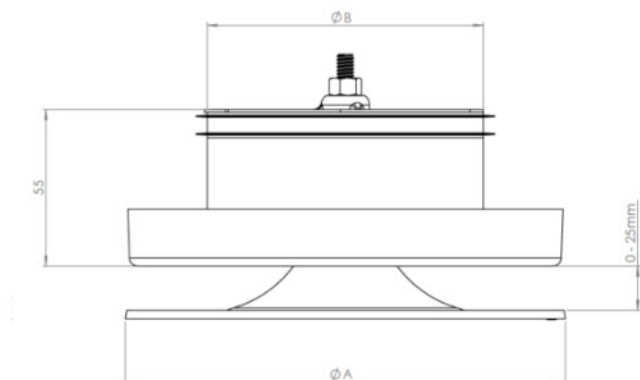

Typ	ØA (mm)	ØB (mm)
FLOWGO100R9003	155	100
FLOWGO125R9003	180	125

ANSVARSFRIKRVNING:

Informationen i detta datablad var aktuell vid publiceringsdatumet. DEC INTERNATIONAL förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer utan föregående meddelande. För att undvika missförstånd bör DEC INTERNATIONAL kontaktas för kontroll av eventuella ändringar i material och/eller information efter publicering.

OBSERVERA:

Konsulten ansvarar för faktisk installation och montering av produkten. Angivna temperaturvärden ska inte användas för att fastställa fysikaliska egenskaper. Dessa beror även på fuktighet och lufttemperatur i och utanför VVS-systemet.

VARUMÄRKEN:
DEC International och DEC-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Dutch Environment Corporation BV i Nederländerna och/eller andra länder.






FLOW-GO


TILLUFTSVENTIL I ABS
LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

FLOW-GO 100 tilluft utan flödesbegränsare

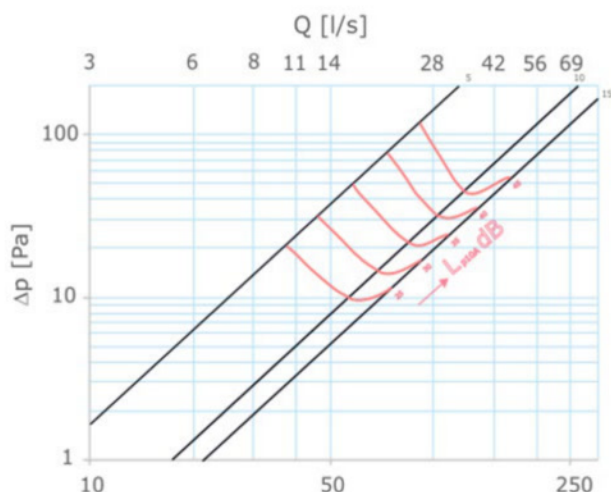

K-faktor:	
5 mm	Kf = 2,3
10 mm	Kf = 5,17
15 mm	Kf = 6,26

FLOW-GO 100 tilluft med flödesbegränsare

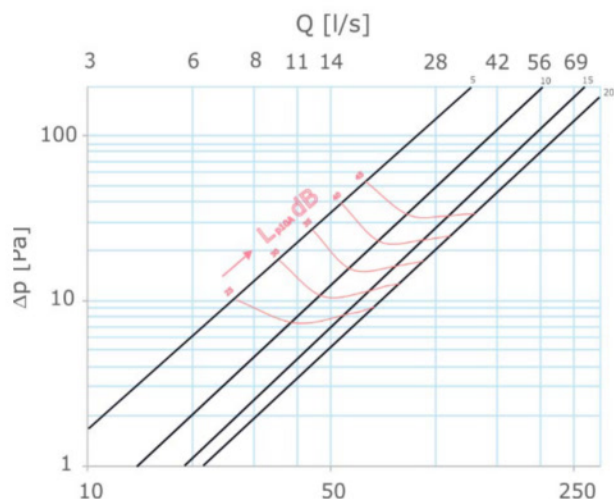

K-faktor med flödesbegränsare (K är förlustkoefficient)

K-faktor:	
5 mm	Kf = 2,28
10 mm	Kf = 3,75
15 mm	Kf = 4,23

DEFINITIONER

5-15	Öppning mellan ventiltus och ventilskiva.	mm
Q	Luftflöde	(l/s)
Δp	Totalt tryckfall	(Pa)
Lp10A	Ljudtrycksnivå med 4 dB rumsdämpning (10 m² Sabine)	[dB(A)]

ANSVARSKRIVNING:

Informationen i detta datablad var aktuell vid publiceringsdatumet. DEC INTERNATIONAL förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer utan föregående meddelande. För att undvika missförstånd bör DEC INTERNATIONAL kontaktas för kontroll av eventuella ändringar i material och/eller information efter publicering.

OBSERVERA:

Konsulten ansvarar för faktisk installation och montering av produkten. Angivna temperaturvärden ska inte användas för att fastställa fysikaliska egenskaper. Dessa beror även på fuktighet och lufttemperatur i och utanför VVS-systemet.


VARUMÄRKEN:
DEC International och DEC-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Dutch Environment Corporation BV i Nederländerna och/eller andra länder.



FLOW-GO

TILLUFTSVENTIL I ABS LUFTBEHANDLINGSSYSTEM


FLOW-GO 125 tilluft utan flödesbegränsare

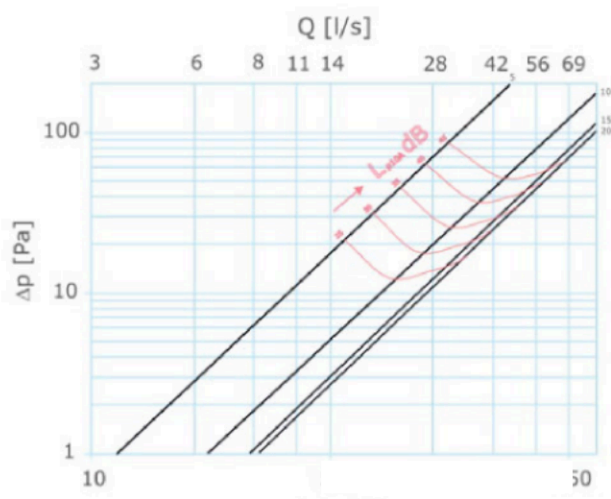

K-faktor utan flödesbegränsare (K är förlustkoefficient)

K-faktor:	
5 mm	Kf = 3,31
10 mm	Kf = 6,18
15 mm	Kf = 7,91
20 mm	Kf = 8,41
25 mm	Kf = 8,69

FLOW-GO 125 tilluft med flödesbegränsare

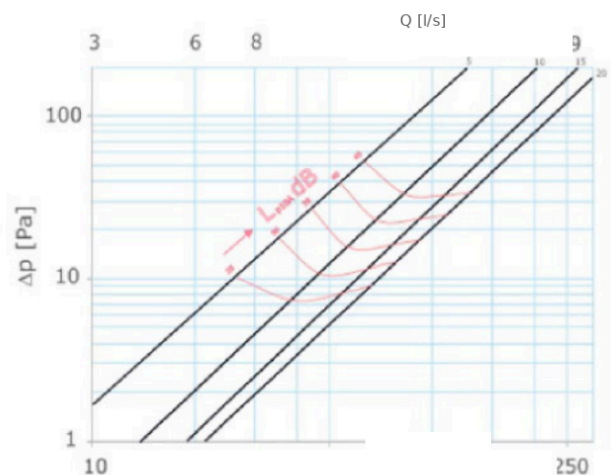

K-faktor med flödesbegränsare (K är förlustkoefficient)

K-faktor:	
5 mm	Kf = 2,39
10 mm	Kf = 4,02
15 mm	Kf = 5,22
20 mm	Kf = 6,21
25 mm	Kf = 7,29

DEFINITIONER

5-20	Öppning mellan ventiltus och ventilskiva.	mm
Q	Luftflöde	(l/s)
Δp	Totalt tryckfall	(Pa)
Lp10A	Ljudtrycksnivå med 4 dB rumsdämpning (10 m² Sabine)	[dB(A)]

ANSVARSKRIVNING:

Informationen i detta datablad var aktuell vid publiceringsdatumet. DEC INTERNATIONAL förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer utan föregående meddelande. För att undvika missförstånd bör DEC INTERNATIONAL kontaktas för kontroll av eventuella ändringar i material och/eller information efter publicering.

OBSERVERA:

Konsulten ansvarar för faktisk installation och montering av produkten. Angivna temperaturvärden ska inte användas för att fastställa fysikaliska egenskaper. Dessa beror även på fuktighet och lufttemperatur i och utanför VVS-systemet.

VARUMÄRKEN:
DEC International och DEC-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Dutch Environment Corporation BV i Nederländerna och/eller andra länder.